1 Installazione del driver della stampante







Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA zebra.com

ZEBRA e il logo della testa di Zebra stilizzata sono marchi di Zebra Technologies Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. 2023 Zebra Technologies Corp. e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.




Il driver DEVE essere installato prima di connettere la stampante al computer, altrimenti potrebbero verificarsi delle complicanze. Se sul computer con sistema operativo Microsoft Windows non è installato il driver per questa stampante, scaricarlo dal sito Web zebra.com/zq300plus-info e installarlo prima di continuare.




2 Disimballaggio della stampante


Verificare di avere gli articoli indicati. Gli accessori possono variare a seconda dell'area geografica.



4 Rimozione della batteria


ZEBRA







- 1. Premere la linguetta di rilascio sul pacco batteria.
- 2. Ruotare ed estrarre il pacco batteria dalla stampante.

3. Tirare verso l'alto la linguetta dell'isolante avvolgente situata sulla parte inferiore del pacco batteria.









Per alimentare la stampante, è possibile ricaricare la batteria utilizzando un caricabatteria compatibile, una base di alloggiamento oppure un adattatore di

(5) Ricarica della batteria


alimentazione CA.





3-Slot Battery Charger SAC-MPP-3BCHGXX1-01

BTRY-MPM-22MA1-01

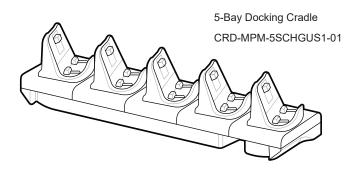




1-Slot Battery Charger SAC-MPP-1BCHGXX1-01



CRD-MPM-1SCHGUS1-01




AC-to-USB Adapter


PWR-WUA5V12W0US




(3) Rimozione della pellicola protettiva




1. Far scorrere il rilascio del fermo in avanti per aprire il coperchio dei supporti.



2. Inserire il rotolo di carta nel vano dei supporti con l'orientamento indicato.




3. Chiudere il coperchio dei supporti assicurandosi di far passare manualmente l'estremità del rotolo di carta all'esterno della stampante.




4. Il coperchio scatterà in posizione.

Tenere premuto il pulsante di accensione 🖰 POWER per almeno tre secondi, quindi rilasciare per accendere la stampante.




Una volta completata la sequenza di avvio, l'anello del pulsante di accensione 🖒 POWER rimane costantemente acceso. Gli indicatori LED relativi ai quasti, alla batteria, al Wi-Fi e al Bluetooth indicano lo stato corrente della stampante.





Premere il pulsante per l'alimentazione *FEED per far avanzare il rotolo nel percorso della carta.



(8) Associazione di un dispositivo mobile

Configurare le stampanti ZQ3 Plus utilizzando l'app Zebra Printer Setup Utility. Scaricare l'app dallo store Google Play™ per i dispositivi Android™ oppure dall'App Store® per i dispositivi iOS®.



Zebra Printer Setup Utility











Utilizzare NFC e Bluetooth per associare un dispositivo. Per facilitare l'associazione, l'indirizzo MAC Bluetooth è riportato sul retro della stampante e sulla confezione mediante un codice a barre.







Supporto e informazioni



Leggi la documentazione per l'utente e guarda i video con le istruzioni. zebra.com/zg300plus-info





Devi progettare un'etichetta? zebra.com/zebradesigner





Scopri di più sui ricambi originali Zebra.

zebra.com/supplies





La stampante ha bisogno di manutenzione? zebra.com/profilemanager





Controlla le risposte rapide e gli articoli della Knowledge Base. zebra.com/knowledge





Unisciti alla comunità online composta da utenti e rappresentanti Zebra. zebra.com/supportcommunity



