
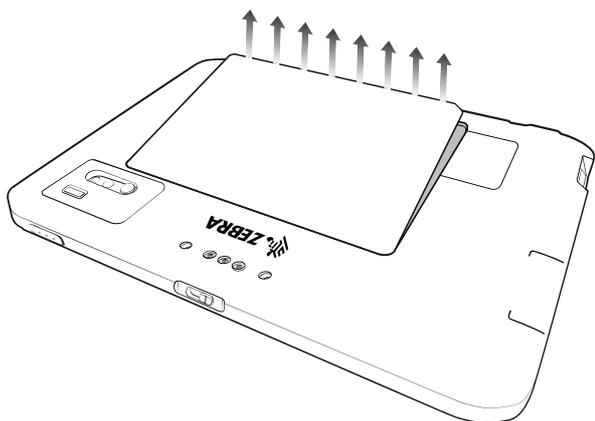



# Руководство по установке расширенной задней панели со считывателем смарт-карт и подставки на планшет ET80/ET85

Настоящее руководство относится к компонентам ZBK-ET8X-SMARTCARD-01 и ZBK-ET8X-KICKSTAND-01 (продаются отдельно). Предназначены для использования только с модулем питания VTRY-ET8X-PRPK1-01.

1. Перед установкой или демонтажем расширенной задней панели выключите питание планшета.
2. Приподнимите крышку отсека аккумулятора за угол с выемкой и аккуратно снимите ее с планшета. Уберите крышку для хранения в безопасное место.

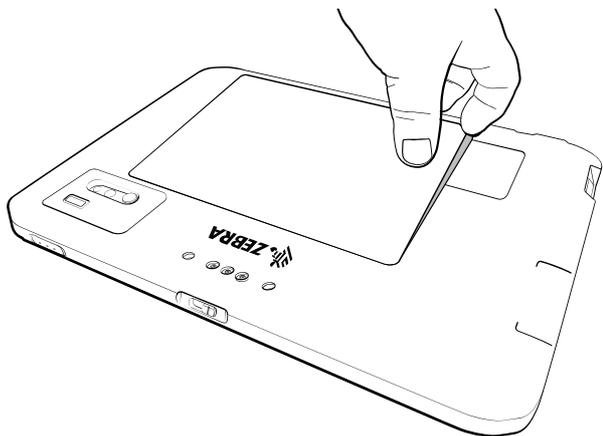


3. Совместите интерфейсный разъем на расширенной задней панели с интерфейсным разъемом (1) на планшете.

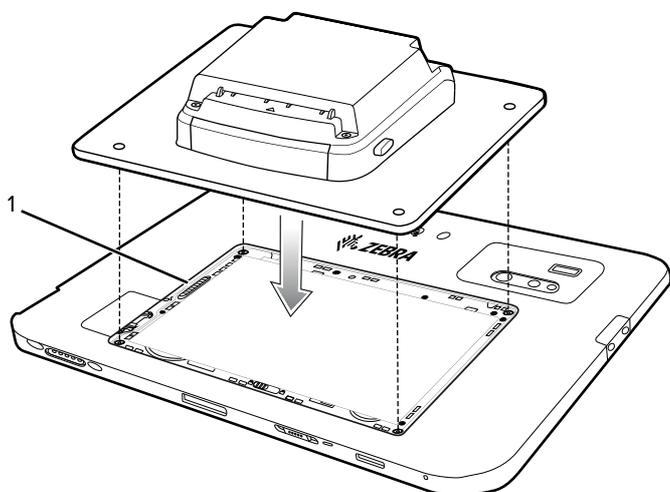


4. Совместите небольшие пластиковые фиксаторы на задней стороне расширенной задней панели с пазами на планшете.
5. Нажмите на расширенную заднюю панель, чтобы надежно зафиксировать ее на планшете.
6. При установке подставки:

- a. Приложите подставку к расширенной задней панели, как показано на рисунке.
- b. С помощью отвертки Phillips № 1 закрепите подставку и расширенную заднюю панель на планшете. Используйте винты увеличенной длины, поставляемые вместе с подставкой.

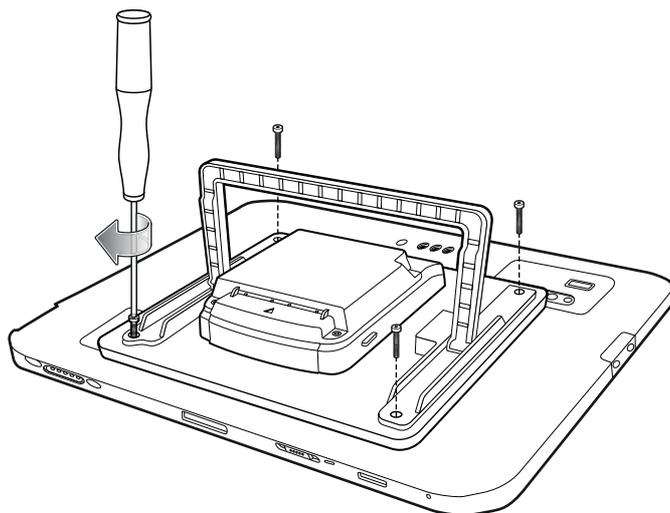

7. Без установки подставки:

- a. С помощью отвертки Torx T6 закрепите расширенную заднюю панель на планшете. Используйте более короткие винты, поставляемые вместе с расширенной задней панелью.
- b. Затяните винты с моментом 14 Н·см.

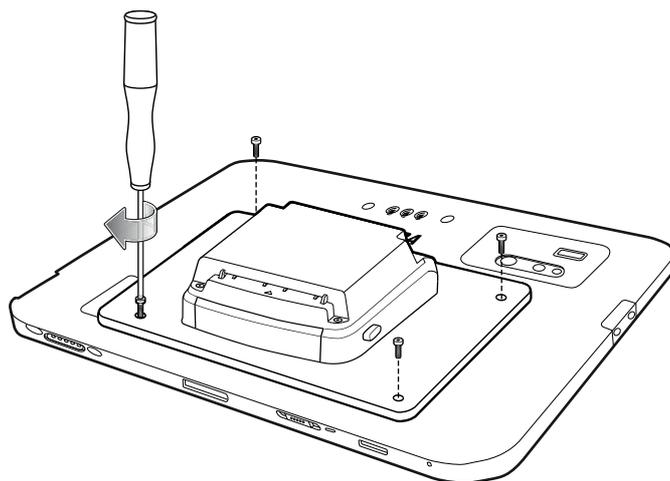

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Выгравированная стрелка на расширенной задней панели указывает расположение контактов карты.