



http://www.zebra.com/DS3600

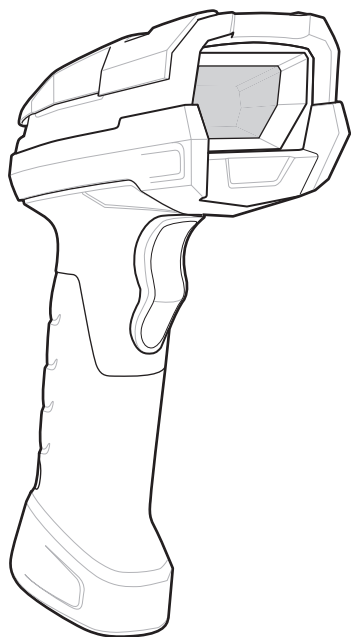


디지털 스캐너

빠른 시작 설명서

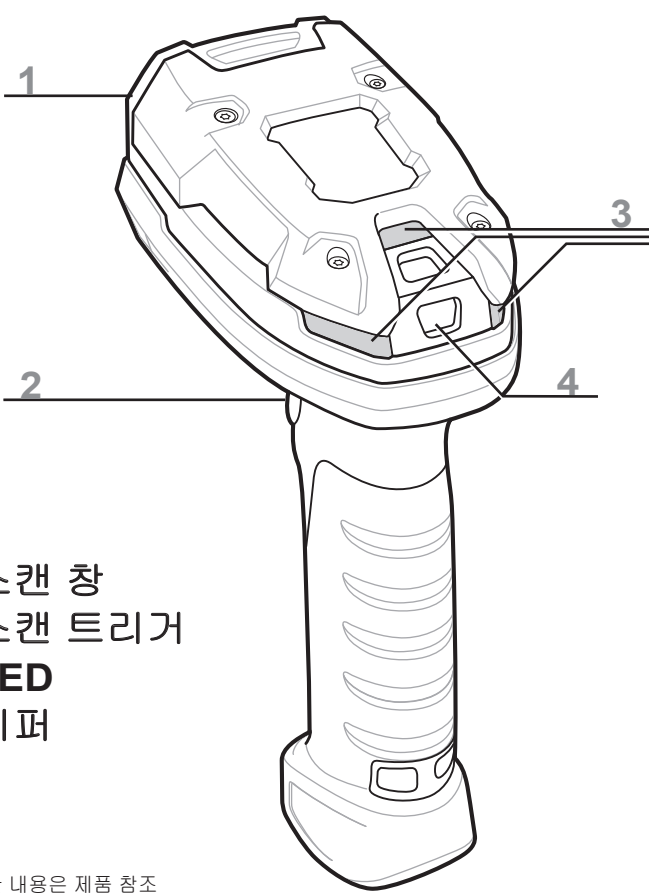

자세한 내용은 제품 참조 설명서를 참조하십시오.

Intellistand

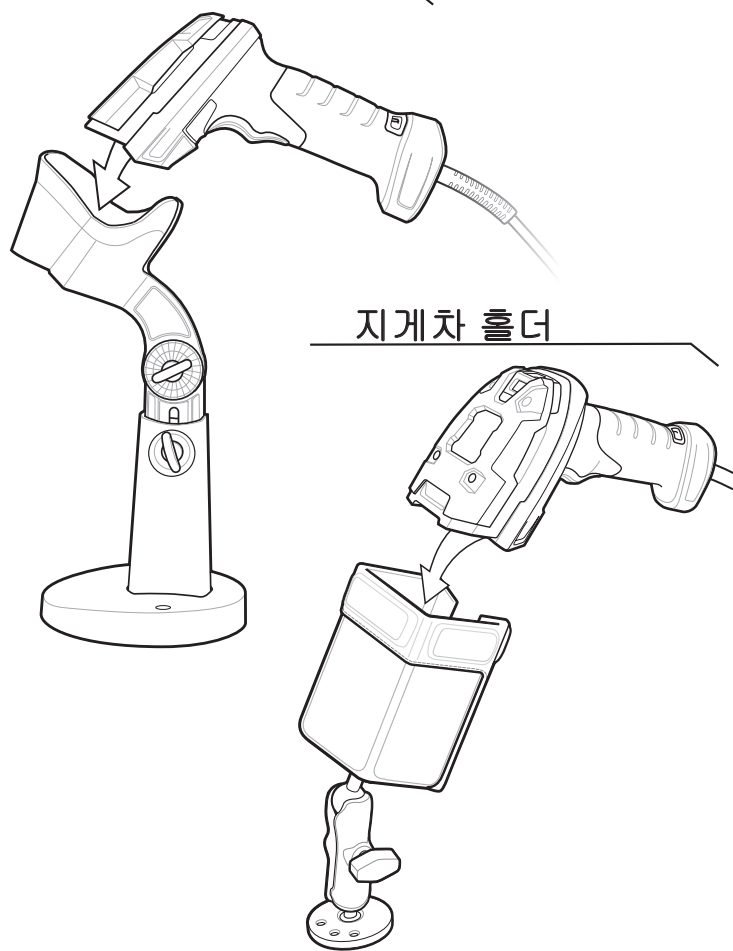


케이블 연결

기본값 설정/Enter 키 바코드

TAB 키 바코드

1. 커넥터가 스캐너 표면에 맞닿도록 완전히 케이블을 넣으십시오.
2. PH1 드라이버를 사용하여 금속 플레이트 잠금 나사를 푸십시오.
3. 잠금 위치에 잠금판을 완전히 밀어넣으십시오.
4. PH1 드라이버를 사용하여 나사를 조이십시오(토크: 5in-lbs).

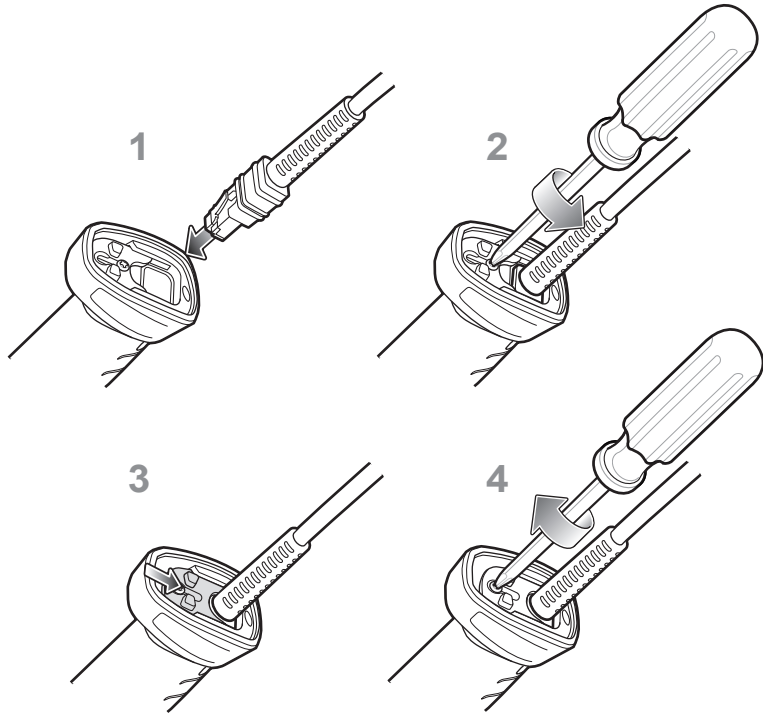

초기 기본 설정으로 복원

Enter 키 추가  
(캐리지 리턴/줄바꿈)


스캔된 데이터 다음에 Enter 키를 추가하려면, 아래의 바코드를 스캔합니다.



Enter 키 추가(캐리지 리턴/줄바꿈)

TAB 키 추가

스캔된 데이터 다음에 Tab 키를 추가하려면, 아래의 바코드를 스캔합니다.



TAB 키 추가

USB CAPS LOCK 무시 바코드



USB - CAPS LOCK 키(활성화)를 무시합니다.




USB - CAPS LOCK 키(비활성화)를 무시하지 않습니다.

1단계 - 호스트 인터페이스 연결

USB

참고: 케이블은 구성에 따라 다를 수 있습니다.

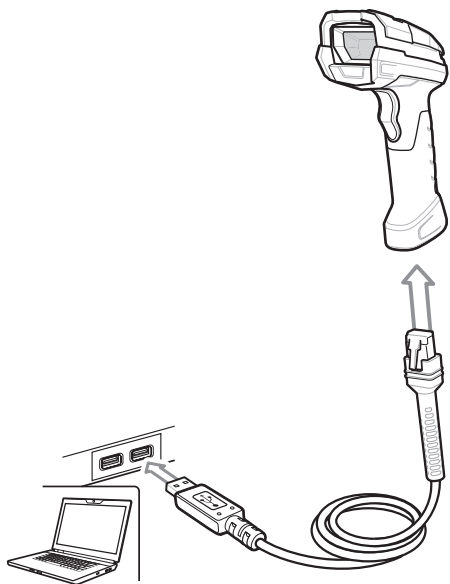

2단계 - 인터페이스 설정(호스트 바코드 스캔)

USB

아래의 바코드 중 한 개를 스캔합니다.

인터페이스 케이블은 호스트 인터페이스 유형을 자동으로 감지하고 기본 설정을 사용합니다. 기본값(\*)이 요구 조건을 충족하지 않는 경우, 아래의 다른 호스트 바코드를 스캔합니다.



\*USB 키보드(HID)



USB CDC 호스트



USB OPOS 핸드헬드



IBM 테이블탑 USB



SNAP!(이미징 제외)



SNAP!(이미징 포함)



SIMPLE COM 포트 에뮬레이션




IBM 핸드헬드 USB



USB CDC를 통한 SSI

RS-232

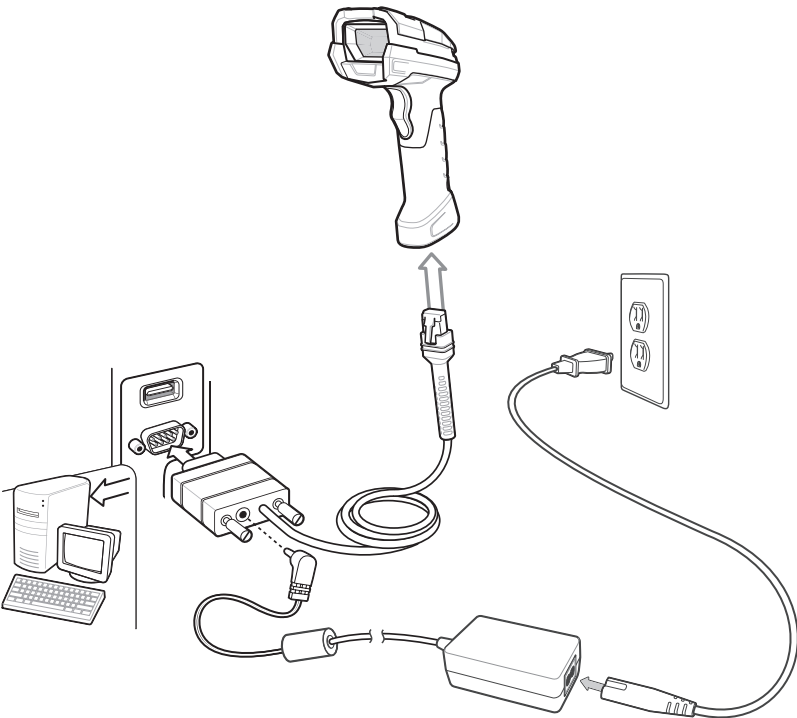

RS-232

아래의 바코드 중 한 개를 스캔합니다.

인터페이스 케이블은 호스트 인터페이스 유형을 자동으로 감지하고 기본 설정을 사용합니다. 기본값(\*)이 요구 조건을 충족하지 않는 경우, 아래의 다른 호스트 바코드를 스캔합니다.



\*표준 RS-232



NIXDORF RS-232 MODE B



ICL RS-232



FUJITSU RS-232




NIXDORF RS-232 MODE A



OPOS/JPOS

Keyboard Wedge

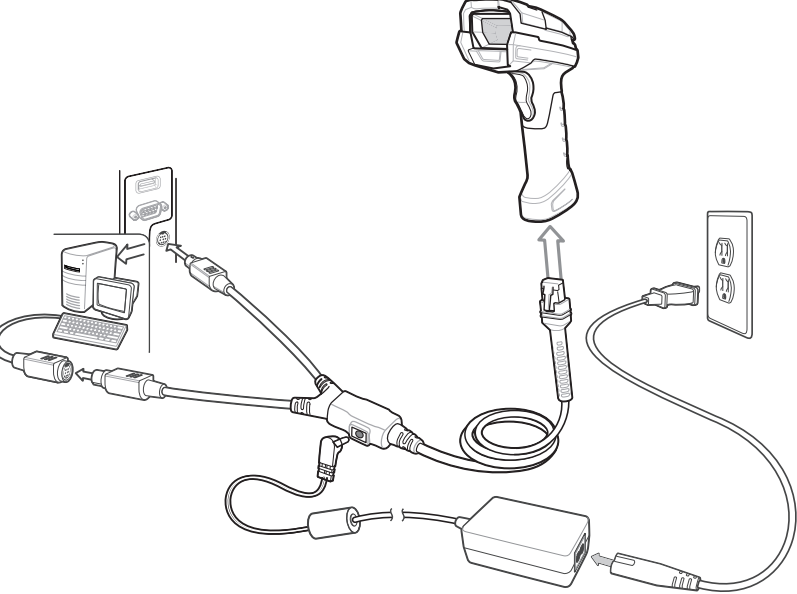

Keyboard Wedge

아래 바코드를 스캔합니다.

자동 호스트 감지 케이블 기능은 호스트 인터페이스 유형을 자동으로 감지하고 기본 설정을 사용합니다. 기본값(\*)이 요구 조건을 충족하지 않는 경우, 아래의 IBM PC/AT 및 IBM PC 호환 바코드를 스캔합니다.




\*IBM AT 노트북



IBM PC/AT 및 IBM PC 호환

IBM 46XX

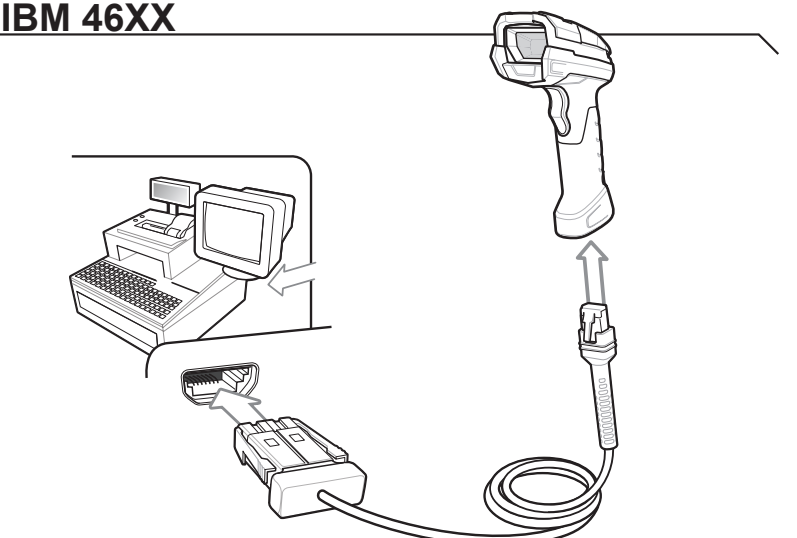

IBM 46XX

아래의 바코드 중 한 개를 스캔합니다.

자동 호스트 감지 케이블은 호스트 인터페이스 유형을 자동으로 감지하지만 기본 설정은 없습니다. 아래의 바코드 중 한 개를 스캔하여 적절한 포트를 선택합니다.



비IBM 스캐너 에뮬레이션(포트 5B)



테이블탑 스캐너 에뮬레이션(포트 17)



핸드헬드 스캐너 에뮬레이션(포트 9B)

# DS3608 디지털 스캐너

## 스캐닝

### DS3608 - HP/HD 표준



012345

조준 패턴이 있는 전체 바코드가 시야각 안에 있도록 하십시오.

### DS3608 - SR 표준



012345

최상의 결과를 위해 조준점을 바코드의 중앙에 조준하십시오.

### DS3608 - ER 표준



012345

조준 패턴이 있는 전체 바코드가 시야각 안에 있도록 하십시오.

### DS3608 - DP 표준




012345

최상의 결과를 위해 조준점을 바코드의 중앙에 조준하십시오.

## 사용 설명서(권장) - 올바른 자세

### 지나친 손목 꺾임 주의

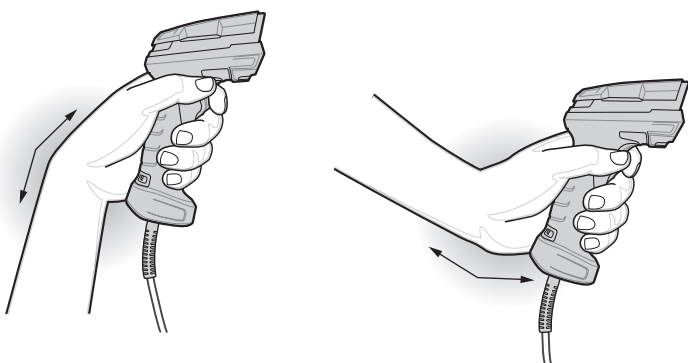

### 구부리기 주의



### 팔 올리기 주의



## 알림음 설명

| 의미                               | 알림음 순서           |
|----------------------------------|------------------|
| 전원 켜짐                            | 저음/중음/고음으로 울림    |
| 바코드가 디코딩됨                        | 중음               |
| 전송 오류가 감지됨, 데이터가 무시됨             | 저음으로 길게 4번 울림    |
| 성공적인 매개 변수 설정                    | 고음/저음/고음/저음으로 울림 |
| 프로그래밍 순서가 올바르게 수행됨               | 고음/저음으로 울림       |
| 프로그래밍 순서가 잘못 수행되거나 "취소" 바코드가 스캔됨 | 저음/고음으로 울림       |

## LED 표시

| 핸드헬드 스캐닝                                 |         |
|------------------------------------------|---------|
| 의미                                       | LED 표시등 |
| 스캐너가 켜져 있고 스캔 대기 중에 있거나 스캐너에 전력이 공급되지 않음 | 꺼져 있음   |
| 바코드가 성공적으로 디코딩됨                          | 녹색      |
| 전송 오류                                    | 적색      |
| 핸즈프리(프레젠테이션) 스캐닝                         |         |
| 스캐너에 전력이 공급되지 않음                         | 꺼져 있음   |
| 스캐너가 스캔 대기 중에 있음                         | 녹색      |
| 바코드가 성공적으로 디코딩됨                          | 잠시 꺼짐   |
| 전송 오류                                    | 적색      |

핸지 연락처: \_\_\_\_\_

## 문제 해결

| 스캐너가 작동하지 않음                        |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 스캐너에 전력이 공급되지 않음                    | 시스템 전원을 확인하십시오.                  |
| 스캐너가 비활성화됨                          | 올바른 호스트 인터페이스 케이블이 사용되었는지 확인합니다. |
| 스캐너에서 바코드를 디코딩하지만 데이터가 호스트에 전송되지 않음 |                                  |
| 호스트 인터페이스가 올바르게 구성되지 않음             | 적절한 호스트 매개 변수 바코드를 스캔합니다.        |
| 인터페이스 케이블 연결이 느슨함                   | 케이블이 모두 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.       |
| 잘못된 ADF 규칙                          | 올바른 ADF 규칙을 프로그래밍하십시오.           |

| 스캐너가 바코드를 디코딩하지 않음       |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 스캐너가 해당 바코드 유형으로 설정되지 않음 | 스캐너가 현재 스캔 중인 바코드 유형을 읽도록 설정되었는지 확인합니다. |
| 바코드를 읽을 수 없음             | 바코드 손상 여부 확인, 같은 유형의 테스트용 바코드를 스캔합니다.   |
| 스캐너와 바코드 간 거리가 적절하지 않음   | 스캐너와 바코드 간격을 좀 더 가까이 하거나 떨어뜨립니다.        |
| 스캔된 데이터가 호스트에 잘못 표시됨     |                                         |
| 호스트 인터페이스가 올바르게 구성되지 않음  | 적절한 호스트 매개 변수 바코드를 스캔합니다.               |
| 지역이 잘못 구성됨               | 해당 국가 및 언어 인코딩 체계를 선택합니다.               |

## 규정 정보

#### © 2018-2022 Zebra Technologies, Inc.

Zebra는 제품의 안정성, 기능, 디자인을 향상하기 위해 제품을 변경할 권리가 있습니다. Zebra는 본 설명서에 언급된 애플리케이션이나 제품, 하로 또는 애플리케이션의 사용과 관련하여 발생하는 제품상 문제에 대해 어떠한 책임도 없습니다. 명시적/묵시적 표현, 금반언의 규칙, Zebra 제품이 사용되는 제반 환경, 시스템, 장치, 기계, 자재, 방식, 또는 이러한 요소가 결합된 것과 관련된 특허권이나 특허 등에 따라 어떠한 사용권도 허가되지 않습니다. 묵시적 사용권은 Zebra 제품에 포함된 장비, 회로, 하위 시스템에 한해서만 적용됩니다.

#### 보증

Zebra 하드웨어 제품 보증서 전문을 보려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.  
<http://www.zebra.com/warranty>

#### For Australia Only.

This warranty is given by Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03, Singapore 068895, Singapore. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australia Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Zebra Technologies Corporation Australia's limited warranty above is in addition to any rights and remedies you may have under the Australian Consumer Law. If you have any queries, please call Zebra Technologies Corporation at +65 6550 0722. You may also visit our website: <http://www.zebra.com> for the most updated warranty terms.

#### 서비스 정보

장비 사용에 문제가 발생할 경우 관련 기술 또는 시스템 지원 센터에 문의하십시오. 장비에 문제가 있는 경우 Zebra 글로벌 고객 지원 센터 <http://www.zebra.com/support>에 문의하십시오. 본 설명서의 최신 버전은 <http://www.zebra.com/support>에서 확인할 수 있습니다.

#### 전기 전자 폐기물 지침

#### WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: <http://www.zebra.com/weee>.  
Български: За клиенти от ЕС: След края на ползването им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.  
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: <http://www.zebra.com/weee>.  
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: <http://www.zebra.com/weee>.  
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.  
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee> στο Διαδίκτυο.  
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende elusa lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.  
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. A toda más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.  
Français: Clients de l'Union Européenne: tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez: <http://www.zebra.com/weee>.  
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.  
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra atbilstošajai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdz, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.  
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.  
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalóért látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> weboldalra.  
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkun u waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu ritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar taġġir dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: <http://www.zebra.com/weee>.  
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het terugzenden van producten.  
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.  
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.  
Româneș: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.  
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Blížšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.  
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklazo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.  
Suomi: Asiakkaita Euroopan unionin alueelta: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteiden palauttamisesta on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.  
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkter finns på <http://www.zebra.com/weee>.  
Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri döndürürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/weee>.

#### 터키의 WEEE 준수 선언

EEE Yönetmeliğine Uygundur

#### 규정 정보

본 장치는 Zebra Technologies Corporation의 승인을 받았습니다.

본 설명서는 모델 번호: **DS3608**에 적용됩니다. 모든 Zebra 장치는 판매 지역의 규격과 규격에 적합하게 제작되었으며 필요한 인증 마크가 부착되어 있습니다. 현지 언어로 번역된 문서는 <http://www.zebra.com/support>에서 확인할 수 있습니다.

Zebra의 명시적 승인 없이 Zebra 장비를 변형 또는 개조한 경우, 사용자의 장비 작동 권한이 박탈될 수 있습니다.

#### 건강 및 안전 권장 사항

#### 인체공학적 권장 사항

- 주의! 아래 권장 사항을 따르면 인체 부상 위험을 최대한 예방하거나 최소화할 수 있습니다. 현지 건강 및 안전 관리자와 상담하여, 회사 안전 방침을 제대로 지키고 확인하고 작업자 부상을 예방하십시오.
- 반복되는 동작은 피하거나 줄이십시오.
  - 편안한 자세를 유지하십시오.
  - 과도한 힘은 피하거나 줄이십시오.
  - 자주 사용하는 물건은 주변에 두십시오.
  - 올바른 높이에서 작업을 수행하십시오.
  - 진동은 피하거나 줄이십시오.
  - 작업력의 압력을 피하거나 줄이십시오.
  - 조절식 작업대를 준비하십시오.
  - 여유 공간을 충분히 확보하십시오.
  - 적당한 작업 환경을 조성하십시오.
  - 작업 절차를 개선하십시오.

#### LED 준수 선언:

IEC 62471:2006 및 EN 62471:2008에 따라 "EXEMPT RISK GROUP(면제 위험 그룹)"으로 분류되었습니다.  
필스 지속 시간: 연속

#### 레이저 장치

**Class 2** 레이저 스캐너에는 자전력 가시 광선 다이오드가 사용됩니다. 태양의 경우와 마찬가지로, 매우 밝은 광원에서 나오는 광선은 육안으로 쳐다보지 마십시오. **Class 2** 레이저 광선에 잠시 노출되는 것은 위험하지 않습니다.



다음 문구가 있으면 미국 및 국제 규격에 적합한 것입니다.

#### 주의: 본 문서에 언급되지 않은 조작 및 작업 절차, 절차 등을 수행하면 위험한 LED 광선 노출이 발생할 수 있습니다.

이 구멍에서 레이저 및 LED 조명이 나옵니다.

#### DS3608-SR - LED Exempt Risk Group


(면제 위험 그룹)

DS3608-ER - Class 2

DS3608-HP - Class 2

DS3608-HD - Class 2

DS3608-DP - Class 2

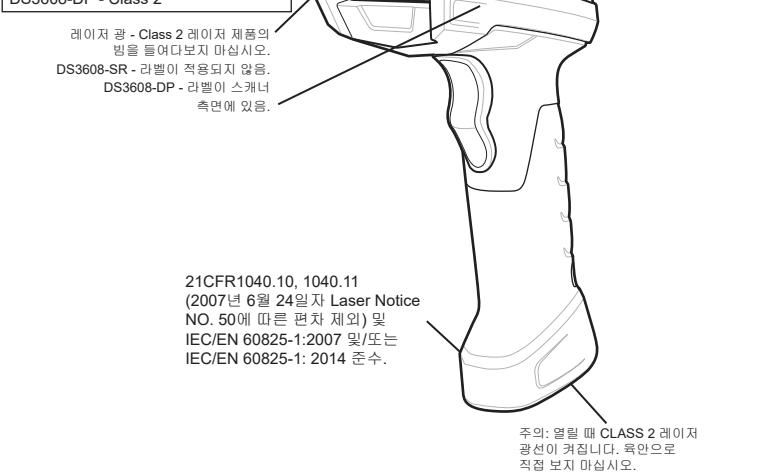

#### 전원 공급 장치

Zebra에서 승인된 UL 인증 ITE(IEC/EN 60950-1, LPS/SELV) 전원 공급 장치(전기 정격: 주변 온도 최고 50°C이상의 환경에서 5Vdc 출력 및 최소 0.2A)만 사용하십시오. 대체 전원 공급 장치를 사용하면 본 장비에 대한 승인이 무효화되고 위험할 수 있습니다.

참고: 외부 전원 공급 장치(발매품) 부품 번호: PWRS-14000-148R은 주변 온도가 최고 40도인 환경에서 사용하도록 등급이 적용되었습니다.

#### 전자파 간섭 규제 - FCC



참고: 본 장비는 FCC 규격 제15조의 Class B 디지털 장비 관련 규제에 따라 테스트되었으며 이에 적합한 것으로 판정되었습니다. 이러한 규제는 주거 환경에서 사용할 때 발생하는 유해한 전자파 간섭으로부터 보호하기 위해 마련되었습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용, 방사하는 제품이므로, 지침에 따라 설치하고 사용하지 않을 경우 유해한 무선 통신 장애를 유발할 수 있습니다. 그러나, 특정 환경에서 사용한다고 해서 전자파 간섭이 발생하지 않는 것은 아닙니다. 본 장비가 라디오나 TV 수신과 간섭을 일으키는 경우 다음 방법 중 하나로 간섭을 수정해 보십시오. 간섭 발생 여부는 장비를 켜다가 켜는 방법으로 확인할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꾸십시오.
- 수신기와 장비 사이 거리를 넓히십시오.
- 수신기와 장비를 서로 다른 단자에 꽂으십시오.
- 판매점이나 무전기/TV 전문 기술자의 도움을 받으십시오.

#### 무선 주파수 간섭 요구 조건 - 캐나다

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

#### CE 마크 및 EEA(유럽 경제 지역)

#### 준수 선언

Zebra는 본 문서를 통해 이 장비에 적용되는 모든 지침(Directive), 즉 2014/30/EU, 2014/35/EU 및 2011/65/EU를 준수함을 선언합니다. 유럽연합 적합성 선언서(EU Declaration of Conformity)는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다. <http://www.zebra.com/doc>.

#### 기타 국가

#### 일본(VCCI) - 전자파 방해 자주규제회의회

#### Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Class B ITE 한국 경고문

| 기종 별                  | 사용 자판 내문                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| B급 기기<br>(가정용 방송통신기기) | 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. |

#### 철재

Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaría de telecomunicaciones, relativa a radiaciones electromagnéticas.

#### 중국

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书  
[www.zebra.com/contact](http://www.zebra.com/contact)



#### 대국

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดทางศกษา. กษา.

#### 우크라이나

Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту №1057, № 2008 на обмеження щодо вироблення деяких небезпечних речовин в електричних та електронних пристроях.

#### 중국 RoHS

이 표는 중국 RoHS 요구 조건에 따라 작성되었습니다.

| 部件名称<br>(Parts)                            | 有害物质      |           |           |                  |               |                 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|-----------------|
|                                            | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr (VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 金属部件<br>(Metal Parts)                      | X         | O         | O         | O                | O             | O               |
| 电路模块<br>(Circuit Modules)                  | X         | O         | O         | O                | O             | O               |
| 电缆及电缆组件<br>(Cables and Cable Assemblies)   | O         | O         | O         | O                | O             | O               |
| 塑料和聚合部件<br>(Plastic and Polymeric Parts)   | O         | O         | O         | O                | O             | O               |
| 光学和光学组件<br>(Optics and Optical Components) | X         | O         | O         | O                | O             | O               |
| 电池<br>(Batteries)                          | O         | O         | O         | O                | O             | O               |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11364—2014 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11364—2014 规定的限量要求。(企业可在此处, 根据实际情况对上表中打“X”的技术原因进行进一步说明。)

이 표는 중국 RoHS 요구 조건에 따라 작성되었습니다.

## 123Scan

123Scan은 사용이 편리한 PC 기반 소프트웨어 도구로서 바코드 또는 USB 케이블을 통해 빠르고 손쉽게 스캐너를 맞춤 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.zebra.com/123Scan>에서 확인할 수 있습니다.



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
[www.zebra.com](http://www.zebra.com)

© 2018-2022 ZIH Corp 및/또는 그 계열사. All rights reserved. Zebra와 얼룩말 머리 그래픽은 전 세계의 많은 관할 지역에서 사용되는 ZIH Corp.의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.



MN002257A03KO 개정판 A 2022년 12 월

# DS3608 디지털 스캐너

- 자산 추적 정보 액세스
- 펌웨어 업그레이드 및 릴리스 노트 보기
- 원격 관리(SMS 패키지 생성)

- 장치 구성
- 전자 프로그래밍(USB 케이블)
- 프로그래밍 바코드
- 데이터 보기 - 스캔 로그(스캔한 바코드 데이터 표시)