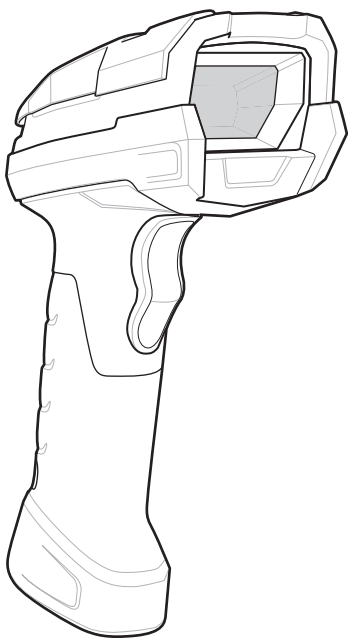
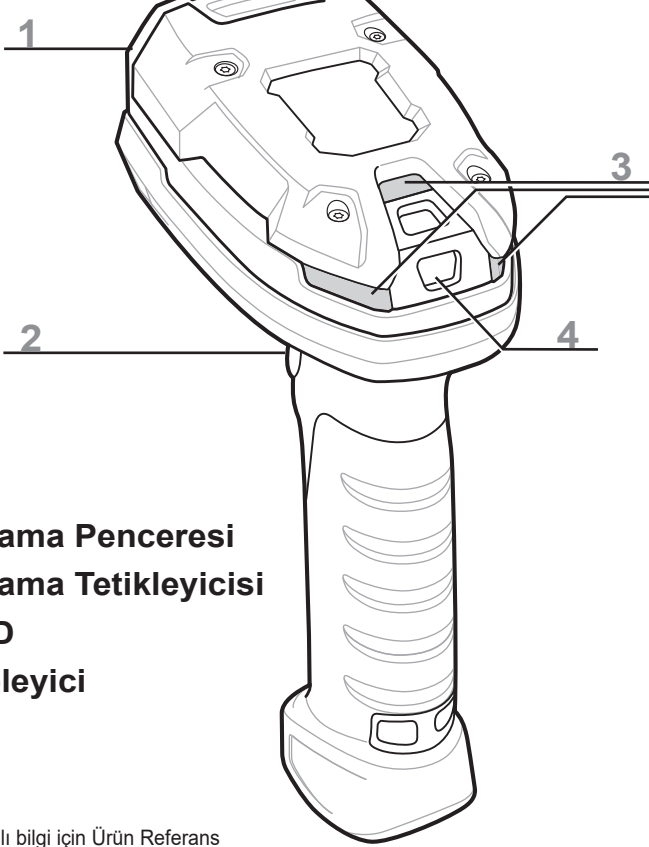
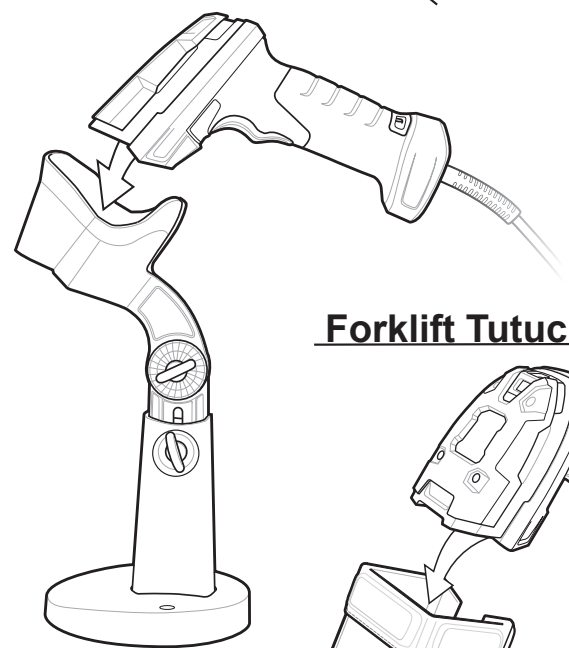
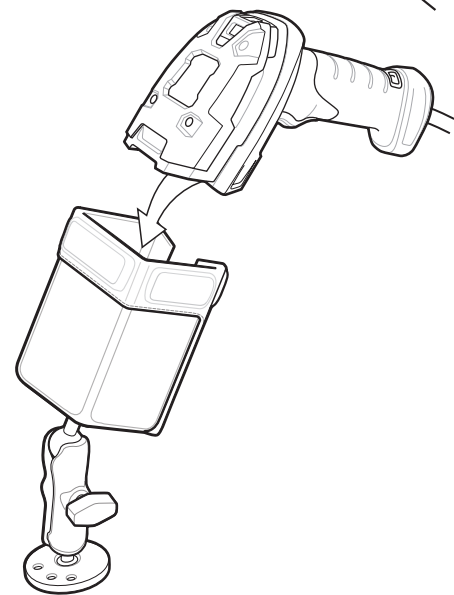


http://www.zebra.com/DS3600


**Dijital Tarayıcı****Hızlı Başlangıç Kılavuzu**

- 1 Tarama Penceresi
- 2 Tarama Tetikleyicisi
- 3 LED
- 4 Bipleyci

Ayrıntılı bilgi için Ürün Referans Kılavuzu'na bakın

Intellistand**Forklift Tutucu****KABLO EKLENTİSİ****VARSAYILANLARI AYARLAMA / ENTER TUŞU BARKODLARI****TAB TUŞU BARKODU**

1. Konektörün, tarayıcı yüzeyiyle aynı hizaya gelebilmesi için kabloyu sıkı bir şekilde takın.
2. PH1 tornavida kullanarak metal kilit plakasının vidalarını gevşetin.
3. Kilit plakasını tamamen kilitli konuma kaydırın.
4. PH1 tornavida kullanarak vidaları sıkın (1b cinsinden 5 tork).

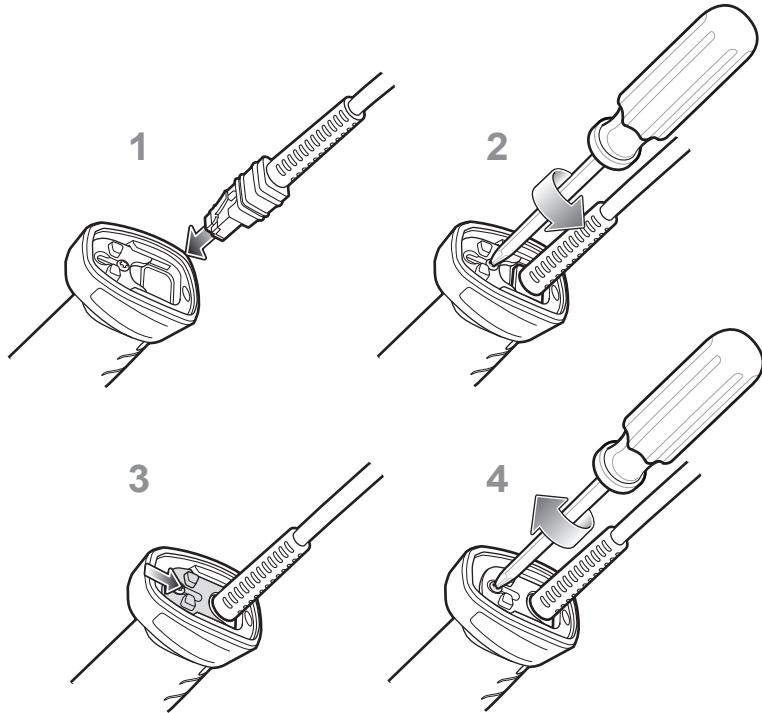

FABRİKA VARSAYILANLARINI GERİ YÜKLEME

ENTER TUŞU EKLEME (Satır Başı/Yeni Satır)


Taranan veriden sonra bir Enter tuşu eklemek için aşağıdaki barkodu tarayın.




ENTER TUŞU EKLEME (SATIR BAŞI/YENİ SATIR)

TAB TUŞU EKLEME


Taranan veriden sonra bir Tab tuşu eklemek için aşağıdaki barkodu tarayın.




TAB TUŞU EKLEME

USB CAPS LOCK TUŞUNU GEÇERSİZ KILMA BARKODU

USB - CAPS LOCK TUŞUNU GEÇERSİZ KILMA (ETKİN)




*USB - CAPS LOCK TUŞUNU GEÇERSİZ KILMA (DEVRE DIŞI)

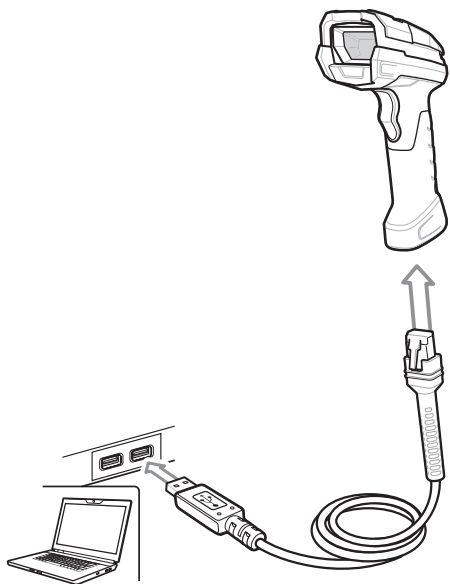ADIM 1 - ANA BİLGİSAYAR ARABİRİMİNİ BAĞLAMA**ADIM 2 - ARABİRİM KURULUMUNU YAPMA (Ana Bilgisayar Barkodlarını Tarama)****USB****NOT:** Kablolar yapılandırılmaya göre farklı olabilir**USB**Aşağıdaki barkodlardan **BİRİNİ** tarayın

Arabirim kablosu, ana bilgisayar arabirimi türünü otomatik olarak algılar ve varsayılan ayarı kullanır. Varsayılan (*) gereksinimlerinizi karşılamıyorsa aşağıdan başka bir ana bilgisayar barkodu tarayın.



*USB KLAVYE (HID)



USB CDC Ana Bilgisayar




USB OPOS EL TİPİ



IBM MASAÜSTÜ USB



GÖRÜNTÜLEMESİZ SNAPİ



GÖRÜNTÜLEMELİ SNAPİ



IBM EL TİPİ USB



SIMPLE COM BAĞLANTI NOKTASI EMÜLASYONU



USB CDC ÜZERİNDEN SSI

RS-232**RS-232**Aşağıdaki barkodlardan **BİRİNİ** tarayın

Arabirim kablosu, ana bilgisayar arabirimi türünü otomatik olarak algılar ve varsayılan ayarı kullanır. Varsayılan (*) gereksinimlerinizi karşılamıyorsa aşağıdan başka bir ana bilgisayar barkodu tarayın.



*STANDART RS-232



NIXDORF RS-232 MOD B



ICL RS-232



FUJITSU RS-232



NIXDORF RS-232 MOD A



OPOS/JPOS

Keyboard Wedge**Keyboard Wedge**

Aşağıdaki barkodu tarayın

Otomatik Ana Bilgisayar Algılama Kablosu, ana bilgisayar arabirimi türünü otomatik olarak algılar ve varsayılan ayarı kullanır. Varsayılan (*), gereksinimlerinizi karşılamıyorsa aşağıdaki IBM PC/AT ve IBM PC UYUMLU barkodunu tarayın.




*DİZÜSTÜ BİLGİSAYARDA IBM




IBM PC/AT ve IBM PC UYUMLU

IBM 46XX**IBM 46XX**Aşağıdaki barkodlardan **BİRİNİ** tarayın

Otomatik Ana Bilgisayar Algılama Kablosu özelliği, ana bilgisayar arabirimi türünü otomatik olarak algılar ancak herhangi bir varsayılan ayar yoktur. Uygun bağlantı noktasını seçmek için aşağıdaki barkodlardan birini tarayın.



IBM OLMAYAN TARAYICI EMÜLASYONU (BAĞLANTI NOKTASI 5B)



MASAÜSTÜ TARAYICI EMÜLASYONU (BAĞLANTI NOKTASI 17)



EL TİPİ TARAYICI EMÜLASYONU (BAĞLANTI NOKTASI 9B)

DS3608 DİJİTAL TARAYICI

TARAMA

DS3608 - HP/HD Hedef Belirleme



012345

Barkodun görüş alanı içinde olmasını sağlamak için hedef belirleme düzeni barkodun tamamını alacak şekilde hedefleyin.

DS3608 - SR Hedef Belirleme



012345

En iyi sonuçları almak için hedefleme noktasını barkodun ortasına hedefleyin.

DS3608 - ER Hedef Belirleme



012345

Barkodun görüş alanı içinde olmasını sağlamak için hedef belirleme düzeni barkodun tamamını alacak şekilde hedefleyin.

DS3608 - DP Hedef Belirleme




012345

En iyi sonuçları almak için hedefleme noktasını barkodun ortasına hedefleyin.

ÖNERİLEN KULLANIM KILAVUZU - EN UYGUN VÜCUT DURUŞU

Bileklerin Fazla Bükülmemesine Dikkat Edin

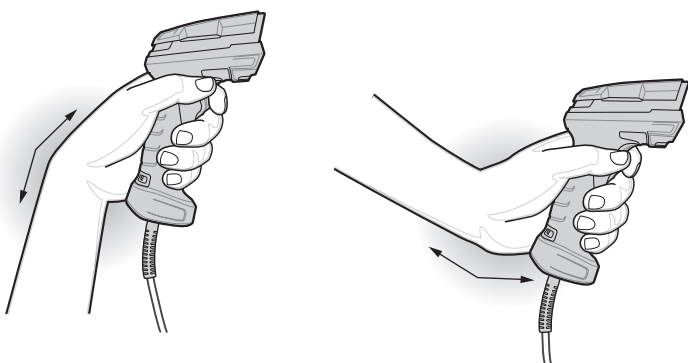

Eğilmeyin



Uzanmayın



BİPLEYİCİ GÖSTERGELERİ

Gösterge	Bipleyici Sırası
Güç verme	<i>Düşük/orta/yüksek bip sesi</i>
Barkod çözüldü	<i>Orta bip sesi</i>
İletim hatası tespit edildi, veriler yok sayıldı	<i>4 uzun düşük bip sesi</i>
Başarılı parametre ayarı	<i>Yüksek/düşük/yüksek/düşük bip sesi</i>
Doğru programlama sırası gerçekleştirildi	<i>Yüksek/düşük bip sesi</i>
Hatalı programlama sırası veya İptal barkodu tarandı	<i>Düşük/yüksek bip</i>

LED GÖSTERGELERİ

El Tipi Tarama	
Gösterge	LED Göstergesi
Tarayıcı açık ve taramaya hazır veya tarayıcıda güç yok	<i>Kapalı</i>
Barkod başarıyla çözüldü	<i>Yeşil</i>
İletim hatası	<i>Kırmızı</i>
Dokunmadan (Göstermeyle) Tarama	
Tarayıcıda güç yok	<i>Kapalı</i>
Tarayıcı tarama işlemine hazır	<i>Yeşil</i>
Barkod başarıyla çözüldü	<i>Kısa Bir Süre Kapalı</i>
İletim hatası	<i>Kırmızı</i>

Yerel Temsilci: _____

SORUN GİDERME

Tarayıcı çalışmıyor	
Tarayıcıda güç yok	<i>Sistem gücünü kontrol edin.</i>
Tarayıcı devre dışıdır	<i>Doğru ana bilgisayar arabirim kablosunun kullanıldığından emin olun.</i>
Tarayıcı barkodu okuyor ancak veriler ana bilgisayara iletilmiyor	
Ana bilgisayar arabirimi doğru şekilde yapılandırılmıştır	<i>Uygun ana bilgisayar parametresi barkodlarını tarayın.</i>
Arabirim kablosu gevşektir	<i>Tüm kablo bağlantılarının güvenli şekilde yapıldığından emin olun.</i>
Geçersiz ADF Kuralı	<i>Doğru ADF kurallarını programlayın.</i>

Tarayıcı barkodları okumuyor	
Tarayıcı, bu barkod türü için programlanmamıştır	<i>Tarayıcının taranan barkod türünü okumaya programlandığından emin olun.</i>
Barkod okunaksızdır	<i>Barkodun bozulmadığından emin olun. Aynı barkod türüne ait test barkodunu taramayı deneyin.</i>
Tarayıcı ve barkod arasındaki mesafe uygun değildir	<i>Tarayıcıyı barkoda yaklaşırın veya barkoddan uzaklaştırın.</i>
Taranan veriler ana bilgisayarda hatalı olarak gösteriliyor	
Ana bilgisayar arabirimi doğru şekilde yapılandırılmamıştır	<i>Uygun ana bilgisayar parametresi barkodlarını tarayın.</i>
Bölge yanlış yapılandırılmıştır	<i>Uygun ülke ve dil kodlama düzenini seçin.</i>

YASAL BİLGİLER

© 2018-2022 Zebra Technologies, Inc.

Zebra, güvenilirliği, işlevselliği ya da tasarımı geliştirmek için tüm ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Zebra, burada tanımlanan herhangi bir ürünün, devrenin ya da uygulamanın kullanımasından veya uygulanmasından kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı hiçbir ürün sorumluluğunu kabul etmemektedir. Zebra ürünlerinin kullanılabileceği hiçbir ürün birleşimi, sistem, cihaz, makine, malzeme, yöntem ya da süreç kapsayan ya da bunlarla ilgili olan hiçbir patent hakkı ya da patent altında hiçbir lisans açık bir şekilde, zımnın veya hukuki engelle bağlı olarak verilmemektedir. Zımnı lisans yalnızca Zebra ürünlerinde bulunan ekipmanlar, devreler ve alt sistemler için söz konusudur.

Garanti

Zebra donanım ürünü garanti bildirisinin tamamı için şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/warranty>.

For Australia Only.

This warranty is given by Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03, Singapore 068895, Singapore. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australia Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Zebra Technologies Corporation Australia's limited warranty above is in addition to any rights and remedies you may have under the Australian Consumer Law. If you have any queries, please call Zebra Technologies Corporation at +65 6558 0722. You may also visit our website: <http://www.zebra.com> for the most updated warranty terms.

Servis Bilgileri

Ekipmanınızın kullanımıyla ilgili bir sorun yaşarsanız kurulumunuz Teknik Destek veya Sistem Destegi Birimi ile iletişim kurun. Ekipmanla ilgili bir sorun varsa destek birimi, şu adresteki Zebra Küresel Müşteri Destek Merkezine başvuracaktır: <http://www.zebra.com/support>. Bu kılavuzun en son sürümünü için <http://www.zebra.com/support> adresini ziyaret edin.

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: <http://www.zebra.com/weee>.
Български: За клиентите от ЕС: След края на ползването на животно всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: <http://www.zebra.com/weee>.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjente. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: <http://www.zebra.com/weee>.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερές πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee> στο Διαδίκτυο.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende elusa lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.
Français: Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : <http://www.zebra.com/weee>.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitate il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra atveiktājam pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden töltékmentes termékét a Zebra vállalatához kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> weboldalra.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkun u waslu fl-aħħar tal-hajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu ritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar taġġir dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: <http://www.zebra.com/weee>.
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het terugzenden van producten.
Polski: Klienci z Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdzie się na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.
Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Blížiše informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.
Suomi: Asiakkaita Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteen on palaututtava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på <http://www.zebra.com/weee>.
Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri döndürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/weee>.

TÜRKİYE WEEE Uyumluluk Bildirimi

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Yasal Bilgiler

Bu cihaz, Zebra Technologies Corporation tarafından onaylanmıştır.

Bu kılavuz, DS3608 Model Numarası için geçerlidir. Tüm Zebra cihazları, satıldıkları yerlerde geçerli olan kural ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ve gerektiği gibi etiketlenmiştir. Yerel dildeki çeviriler <http://www.zebra.com/support> adresinden edinilebilir.

Zebra ekipmanlarında Zebra tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da düzenlemelerin yapılması, kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Sağlık ve Güvenliğe Yönelik Öneri

⚠ Ergonomiye Yönelik Öneriler

Dikkat: Ergonomiye bağlı yaralanma riskini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için aşağıdaki önerileri uygulayın. Çalışanları uyarılmasını önlemek üzere şirketinizde uygulanan güvenlik programlarına bağlı kaldığınızdan emin olmak için şirketinizin Sağlık ve Güvenlik Yöneticisine danışın.

- Tekrarlanan hareketleri azaltın ya da yapmayın
- Doğal duruşunuzu koruyun
- Uygulanan aşırı kuvveti azaltın ya da aşırı kuvvet uygulamayın
- Sık kullanılan nesneleri kolayca ulaşılabilircek yerlere koyun
- Çalışma yüksekliğini doğru şekilde ayarlayın
- Titreşimleri azaltın ya da ortadan kaldırın
- Doğrudan basıncı azaltın ya da ortadan kaldırın
- Ayarlanabilir iş istasyonları sağlayın
- Yeterince mesafe bırakın
- Uygun bir çalışma ortamı sağlayın
- Çalışma sürelerinizi iyileştirin.

LED Uyumluluk Beyanı:

IEC 62471:2006 ve EN 62471:2008 uyarınca "MUAF RISK GRUBU" olarak sınıflandırılır
Darbe Süresi: Sürekli

Lazer Cihazlar

2. Sınıf lazer tarayıcılarda düşük güçte, görülebilir ışık diyetü kullanılır. Güneş gibi çok parlak diğer ışık kaynaklarından olduğu gibi, lazer ışık demetine de doğrudan uzun süre bakılmamalıdır.
2. Sınıf lazerlere anlık maruz kalmanın tehlikesiz olduğu bilinmektedir.



Aşağıdaki bildirim, ABD ve uluslararası düzenlemelere uyumluluk açısından bir gerekliliktir.



Dikkat: Burada belirtilenler dışındaki kumandaların kullanılması, ayarların yapılması ya da işlemlerin uygulanması, tehlikeli LED ışığına maruz kalmasına neden olabilir.

Bu diyagram açıklığından lazer ve LED ışığı yayılır:

DS3608-SR - LED Muaf Risk Grubu
DS3608-ER - 2. Sınıf
DS3608-HP - 2. Sınıf
DS3608-HD - 2. Sınıf
DS3608-DP - 2. Sınıf

LAZER IŞIĞI - 2. SINIF LAZER ÜRÜNÜ İŞİNİNA ÇIKPAK GÖZLE BAKMAYIN
DS3608-SR - Etiket, geçerli değildir.
DS3608-DP - Etiket, tarayıcının yanında yer alır.



24 Haziran 2007 tarihli, 50 numaralı Lazer Bildirimi ve IEC/EN 60825-1:2007 ve/veya IEC/EN 60825-1:2014 uyarınca meydana gelen sapmalar haricinde 21CFR1040.10 ve 1040.11 ile uyumludur

Güç Kaynağı

YALNIZCA şu elektrik değerlerine sahip, Zebra onaylı UL LİSTESİNDEKİ ITE (IEC/EN 60950-1, LPS/SELV) güç kaynağını kullanın: Çıkış 5 Vdc, min. 0.2 A, maksimum ortalama sıcaklığı en az 50°C. Başka bir güç kaynağının kullanılması, bu cihaza verilen onayları geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Not: İşletme bağlı harici güç kaynağı, P/N: PWRS-14000-148R, 40°C maksimum ortalama sıcaklığında kullanımı için derecelendirilmiştir.

Telsiz Frekans Parazit Gereksinimleri - FCC



Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü'nde belirtilen B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir yerleşim alanında kurulum sırasında oluşabilecek zararlı parazitte karşı makul koruma sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu ekipman telsiz frekansında enerji üretir, kullanır, yayabilir ve alabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilemez. Bu ekipman, radyo ve televizyon yayımının alınmasını olumsuz etkileyen parazitle neden olursa (bu durum, ekipmanın kapatılı açılmasıyla belirlenebilir) kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını deneyerek paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteninin yönünün veya yerinin değiştirilmesi
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafenin artırılması
- Ekipmanın, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takılması
- Bayiden veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım istenmesi.

Telsiz Frekans Parazit Gereksinimleri - Kanada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

İşareti ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

Uyumluluk Bildirimi

Zebra, işbu belgeyle bu cihazın ilgili Direktifler 2014/30/EU, 2014/35/EU ve 2011/65/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB Uyumluluk Beyanı'nın tam metnine şu internet adresinden erişilebilir: <http://www.zebra.com/doc>.

Diğer Ülkeler

Japonya (VCCI) - Gönüllü Parazit Kontrol Konseyi

B Sınıfı ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

B Sınıfı ITE için Kore Uyarı Beyanı

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합성을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Şili

Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaría de telecomunicaciones, relativa a radiaciones electromagnéticas.

Çin

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书
www.zebra.com/contact



Tayland

เครื่องใช้ภายในอาคารและอุปกรณ์อื่น ๆ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

Ukrayna

Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту №1057, № 2008 на обмеження щодо використання деяких небезпечних речовин в електричних та електронних пристроях.

Çin RoHS

Bu tablo, Çin RoHS gereksinimleriyle olan uyumluluğu göstermek için oluşturulmuştur.

部件名称 (Parts)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	X	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	X	○	○	○	○	○
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	○	○	○	○	○	○
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	X	○	○	○	○	○
电池 (Batteries)	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11364—2014 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11364—2014 规定的限量要求。（企业可在此处，根据实际情况对上表中打“X”的技术原因进行进一步说明。）

Bu tablo, Çin RoHS gereksinimleriyle olan uyumluluğu göstermek için oluşturulmuştur.

123Scan

KULLANIM İŞLEVLERİ

- Cihaz Yapılandırması
- Elektronik Programlama (USB Kablosu)
- Programlama Barkodları
- Veri Görünümü – Tarama Günlüğü (Taranan Barkod Verilerini Görüntüleme)

- Varlık İzleme Bilgilerine Erişim
- Ürün Yazılımını Güncelleme ve Sürüm Notlarını Görüntüleme
- Uzaktan Yönetim (SMS Paket Oluşturma)



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
www.zebra.com

© 2018-2022 ZIH Corp şirketi ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır. Zebra ve stil verilmiş Zebra kafası, ZIH Corp şirketinin ticari markasıdır ve dünya çapındaki birçok yetkili bölgede kayıtlıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



MN002257A03TU Revizyon A Aralık 2022

DS3608 DİJİTAL TARAYICI