Consulte la Guía de referencia de producto para obtener información detallada

http://www.zebra.com/li2208

POSICIÓN EN ÁREA DE TRABAJO



CÓDIGO DE BARRAS DE TECLA TAB



AGREGAR UNA TECLA ENTER

(Retorno de carro/Nueva línea)


Para agregar una tecla Enter después de los datos leídos, lea el código de barras que aparece a continuación.



FUNCIONES DEL LECTOR

CÓDIGO DE BARRAS DE BLOQUEO DE MAYÚSCULAS USB **MODO DE PRESENTACIÓN**



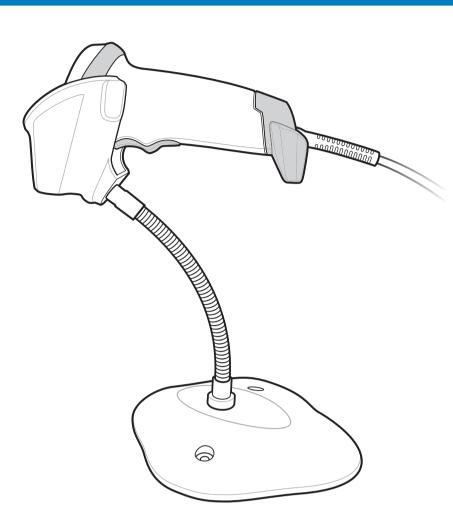





PASO 1: CONEXIÓN DE LA INTERFAZ DE HOST

PASO 2: INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN (lectura de códigos de barras de host)

Cables





Lea **UNO** de los códigos de barras que aparecen a continuación.

El cable de interfaz detecta automáticamente el tipo de interfaz de host y utiliza la configuración predeterminada. Si el valor predeterminado (*) no satisface sus necesidades, lea otro código de barras de host de los que aparecen a continuación.


















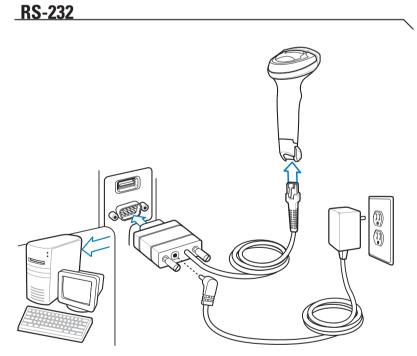

RS-232

Lea **UNO** de los códigos de barras que aparecen a continuación.

El cable de interfaz detecta automáticamente el tipo de interfaz de host y utiliza la configuración predeterminada. Si el valor predeterminado (*) no satisface sus necesidades, lea otro código de barras de host de los que aparecen a continuación.
















Interfaz de teclado

Lea uno de los siguientes códigos de barras

El cable de detección automática de host detecta automáticamente el tipo de interfaz de host y utiliza la configuración predeterminada. Si el valor predeterminado (*) no satisface sus necesidades, lea el código de barras de PC/AT IBM y PC COMPATIBLE CON IBM que aparece a continuación.





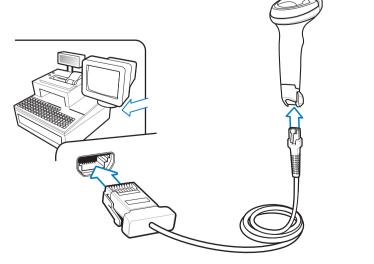

Lea **UNO** de los códigos de barras que aparecen a continuación.

El cable de detección automática de host detecta automáticamente el tipo de interfaz de host pero no hay ninguna configuración predeterminada. Lea uno de los códigos de barras que aparecen a continuación para seleccionar el puerto apropiado.





123Scan

ACERCA DE 123Scan2

123Scan2 es una herramienta de software para PC fácil de usar que permite una rápida y fácil configuración personalizada de un lector a través de un código de barras o cable USB. visite: http://www.zebra.com/123scan2.

Para obtener más información,

CARACTERÍSTICAS DE LAS UTILIDADES

- Configuración del dispositivo
- Programación electrónica (cable USB) - Programación de códigos de barras
- Visualización de datos Registro de lectura (Visualización de los datos de códigos de barras leídos)
- Acceso a información de seguimiento de recursos`
- Actualización del firmware y visualización de notas de la versión
- Gestión remota (generación de paquetes de SMS)









LECTURA





GUÍA DE RECOMENDACIONES DE USO: POSICIÓN CORPORAL ÓPTIMA

Evite posiciones forzadas de la muñeca



Evite curvar la espalda

Evite posiciones forzadas del brazo



INDICACIONES DEL ZUMBADOR

Indicación	Secuencia del zumbador			
Encendido	Pitidos grave/medio/agudo			
Lectura de código de barras	Pitido agudo breve			
Error de transmisión detectado; la información se omitirá	4 pitidos largos y graves			
La configuración de los parámetros se ha realizado correctamente	Pitido agudo/grave/agudo/grave			
Secuencia de programación correcta	Pitido agudo/grave			
Secuencia de programación incorrecta o Cancelar código de barras leído	Pitido grave/agudo			

INDICACIONES DEL LED

Lectura en modo manual						
Indicación	Indicador LED					
El lector está encendido y listo para leer o el lector no recibe alimentación	Apagado					
Lectura de código de barras correcta	Verde					
Error de transmisión	Rojo					
Lectura en modo fijo (manos libres)						
El lector no recibe alimentación	Apagado					
El lector está listo para leer	Verde					
Lectura de código de barras correcta	Apagado momentáneamente					
Error de transmisión	Rojo					
	Contacto local:					

Contacto local:

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El lector no funciona						
El lector no recibe alimentación	Compruebe la alimentación del sistema					
El lector está desactivado	Asegúrese de que está empleando el cable de interfaz correcto.					
El lector lee el código de barras, pero el host no recibe los datos						
La interfaz del host no está configurada correctamente	Lea los códigos de barras de parámetros apropiados					
El cable de interfaz no está bien conectado	Asegúrese de que todos los cables están bien conectados					

El lector no lee el código de barras					
El lector no está programado para el tipo de código de barras	Asegúrese de que el lector está programado para leer el tipo de código de barras que está escaneando.				
Código de barras ilegible	Asegúrese de que el código de barras no está deformado; intente leer un código de prueba del mismo tipo.				
Distancia incorrecta entre el lector y el código de barras	Acerque el lector al código de barras o aléjelo.				
Los datos leídos no se muestran correctamente en el host					
La interfaz del host no está configurada correctamente	Lea códigos de barras de parámetros de host apropiados				

INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS

Esta guía se aplica al número de modelo: L12208. Todos los dispositivos de Zebra están diseñados para

Los cambios o modificaciones en equipos de Zebra que no hayan sido expresamente autorizados por

Precaución: para evitar o reducir al mínimo el posible riesgo de lesiones ergonómicas, siga las recomendaciones detalladas a continuación. Consulte con el responsable local de salud y seguridad

CUMPLE CON EL ESTÁNDAR IEC 60825-1:2001 (ED.1.2) E IEC 62471:2006 (ED.1.0); EN 62471:2008

Ver la salida de LED con determinados instrumentos ópticos (por ejemplo, lupas,

Precaución: el empleo de controles o ajustes o la realización de los procedimien-

tos de manera distinta a la especificada LED especificadas en este documento,

pueden tener como consecuencia la exposición peligrosa a la luz del LED.

lentes de aumento y objetivos) puede representar un riesgo para el ojo.

Este dispositivo contiene dos LED para iluminar y apuntar.

Las traducciones en diferentes idiomas están disponibles en el siguiente sitio web:

para asegurarse de que cumple con los programas de seguridad de la empresa encami a prevenir lesiones del personal.

Zebra, podría anular el derecho del usuario a utilizar dichos equipos

Recomendaciones sobre salud y seguridad

Recomendaciones ergonómicas

Mantenga una postura natural.
 Reduzca o elimine los esfuerzos excesivos.
 Tenga a mano los objetos que utilice con mayor frecuencia.

Reduzca o elimine los movimientos repetitivos

 Realice las tareas a una altura adecuada. Reduzca o elimine la presión directa

Suministre estaciones de trabajo ajustables

Proporcione un entorno de trabajo adecuado.

Facilite un espacio libre adecuado.

Seguridad de LED

Apuntar/iluminación:

Salida óptica: 0,87 mW

Duración del pulso: continuo

Longitud de onda emitida: 590-650 nm

La luz del LED se emite desde esta apertura:

Salida de LED

· Mejore los procedimientos de trabajo

cumplir las reglas y normativas de los lugares donde se venden, y estarán etiquetados de forma adecuada.

Zebra se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier producto con el fin de mejorar su diseño, fiabilidad

Zebra no asume ninguna responsabilidad acerca de los productos en relación con la aplicación o el uso de ningún producto, circuito o aplicación descritos en este documento. No se otorga ninguna licencia, ni explícitamente, por implicación o de algún otro modo, bajo ningún derecho de patente ni patente que cubra o esté relacionada con ninguna combinación, sistema, aparato, máquina, material, método o proceso en que pudieran utilizarse los productos Zebra. Solo existe licencia implícita para los equipos, circuitos y subsistemas contenidos en los productos Zebra

Fuente de alimentación

Utilice ÚNICAMENTE una fuente de alimentación ITE aprobada y con certificación UL (IEC/EN 60950-1, SELV) con las siguientes especificaciones: salida de 5 V CC, mín. 850 mA y temperatura ambiente máxima de al menos 40 °C. El uso de una fuente de alimentación alternativa puede resultar peligroso y anulará cualquier homologación de esta unidad

Garantía Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos de hardware de Zebra en: http://www.zebra.com/warranty.

Solo para Australia

Esta garantía la proporciona Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03, Singapore 068895, Singapore. Nuestros productos se suministran con garantías que no puede anular la legislación sobre consumo de Australia. En el caso de fallo de gravedad en el equipo, tiene derecho a su sustitución y a la devolución del importe, así como a una compensación por las pérdidas o daños previsibles. También tiene derecho a que se efectúe la reparación del producto o su sustitución si la calidad no es la esperada y el fallo no es de gravedad. Zebra Technologies Corporation La garantía limitada de Zebra Technologies Corporation Australia indicada anteriormente es adicional a cualquier derecho y compensación que le otorgue la legislación sobre consumo de Australia. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con Zebra Technologies Corporation Australia a través del teléfono +65 6858 0722. También puede visitar nuestro sitio web para consultar los

Información sobre asistencia

http://www.zebra.com/weee.

términos de la garantía actualizados: http://www.zebra.com/ Si experimenta algún problema al usar el equipo, póngase en contacto con el departamento de soporte o de sistemas de su empresa. Si hay algún problema con el equipo, este departamento se encargará de comunicárselo al centro de asistencia al cliente internacional de Zebra en:

Para consultar la versión más reciente de esta guía, visite: http://www.zebra.com/support.

🗵 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: http://www.zebra.com/weee Bulgarish: За клиенти от EC: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: http://www.zebra.com/weee Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skonèení jejich životnosti vrátit

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: http://www.zebra.com/ weee.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum

spoleènosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce

Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkte finden Sie unter http://www.zebra.com/weee. Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να

επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.zebra.com/weee στο Διαδίκτυο. Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: http://www.zebra.com/weee. Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo

devolver un producto, visite: http://www.zebra.com/weee Français : Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être

retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez: http://www.zebra.com/weee.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web; http://www.zebra.com/weee. Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: http://www.zebra.com/weee.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją "Zebra". Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: http://www.zebra.com/weee. Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalathoz kell eljuttatni

újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a http://www.zebra.com/weee weboldalra.

Malti: Għal klijenti fl-UE; il-prodotti kollha li ikunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiğu rritornati ghand Zebra ghar-riciklağğ. Ghal aktar taghrif dwar kif ghandek tirritorna l-prodott, jekk jogħgbok żur: http://www.zebra.com/weee. Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar

Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg http://www.zebra.com/weee voor meer informatie over het terugzenden van producten. Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji nale¿y zwróciæ do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajduj¹ sie na stronie

internetowej http://www.zebra.com/weee. Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite http://www.zebra.com/weee.

Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați. http://www.zebra.com/weee. Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti

vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra

za reciklažo. Za informacije o vraèilu izdelka obišèite: http://www.zebra.com/weee Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa http://www.zebra.com/weee.

Svenska: För kunder inom EU Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på http://www.zebra.com/weee. Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade

edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.zebra.com/weee.

TURQUÍA - Declaración de conformidad con WEEE EEE Yönetmeli ine Uygundur

Zebra Technologies Corporation Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra y el gráfico de una cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de ZIH Corp, registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás

marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ©2017 Symbol Technologies LLC, una filial de Zebra Technologies Corporation. Todos

los derechos reservados.

72E-170536-03ES Revisión A, Marzo de 2017



Requisitos sobre interferencias de radiofrecuencia: FCC

de host apropiados.

Conforme con las normativas de la FCC PARA USO EN EL HOGAR Y LA OFICINA

Nota: este equipo ha sido probado y se ajusta a los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las normativas de la FCC. Estos límites tiene omo finalidad proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, a menos que se instale y se utilice de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no exista interferencia en una instalación en particular. Si

este equipo provoca interferencias en la recepción de señales de radio o televisión (lo cual podría determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o varias de las siguientes medidas: Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto del utilizado actualmente para la conexión del receptor Consulte al distribuidor o a un nsulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio/TV para obtener ayuda

Requisitos sobre interferencias de radiofrecuencia: Canadá This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Marcas de CE y el Espacio Económico Europeo (EEE)

Declaración de conformidad Zebra declara que este dispositivo cumple todas las directivas pertinentes, 2014/30/EU, 2014/35/UE y

2011/65/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: http://www.zebra.com/doc

Otros países

Japón (VCCI) - Consejo de control voluntario para interferencias

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情 報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラッオやテレビッコン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Corea - Declaración de advertencia para Clase B ITE

기 종 별	사 용 자 안 내 문
B급 기기	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을
(가정용 방송통신기기)	한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적
	으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Ucrania

Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту №1057, № 2008 на обмеження щодо використання деяких небезпечних речовин в електричних та електронних пристроях

China: Restricción de sustancias peligrosas (ROHS)

Esta tabla se ha creado para cumplir con los requisitos de la normativa relativa a la Restricción de sustancias peligrosas (ROHS) en China.

	有害物质					50
部件名称 (Componentes)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Piezas de metal)	Х	0	0	0	0	0
电路模块 (Módulos de placas)	Х	0	0	0	0	0
电缆及电缆组件 (Cables y conjuntos de cables)	0	0	0	0	0	0
塑料和聚合物部件 (Piezas de plástico y polímero)	0	0	0	0	0	0
光学和光学组件 (Óptica y componentes ópticos)	Х	0	0	0	0	0
(Baterías)	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。 (企业可在此处,根据实际情况对上表中打"×"的技术原因进行进一步说明。)

This table was created to comply with China RoHS requirements

