


CR2278-PC

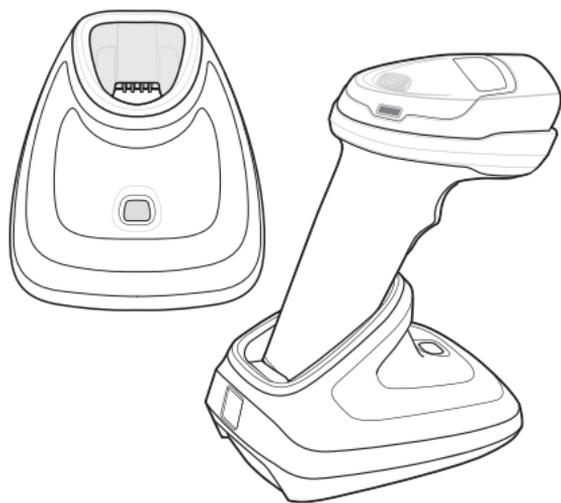

投影式通訊座

快速參考指南

簡介

CR2278-PC (投影式) 無線數位掃描器通訊座可作為 DS2278 無線數位掃描器的充電器與無線電通訊介面使用。CR 2278-PC 可以放置在桌面上，亦可使用 (協力廠商提供的) L 形托架裝設。

通訊座可透過藍牙無線電接收數位掃描器送來的資料，然後將資料經由連接的纜線傳送到主機。數位掃描器插到通訊座時，通訊座也會為數位掃描器的內部電池充電。數位掃描器插到通訊座時，可經由外部電源供應器充電，亦可由主機供電的 USB 纜線進行充電。

本文件提供安裝與使用通訊座的基本說明。

提供的設備

通訊座包裝內包含一個 CR2278-PC 通訊座。

配件

- 電源供應器 (如有需要)。
- 主機纜線，用於連接主機介面。

請保存運送容器，方便收納或運送之用。檢查所有設備是否有任何損壞。如果設備有任何損壞或缺漏，請馬上電洽授權的 Zebra 支援中心。

相關說明文件

- 《DS2278 數位掃描器快速入門指南》，p/n MN-002916-xx。
- 《DS2278 數位掃描器產品參考指南》，p/n MN-002915-xx。


所有說明文件與翻譯版本均可在下列位置取得：www.zebra.com/support。

維修資訊


若在裝置操作上或設備使用上有任何問題，請與所在場所的技術人緣或系統支援人員聯絡。如果設備有問題，他們會聯絡 Zebra 支援中心：<http://www.zebra.com/support>。

如需本指南的最新版本，請造訪：<http://www.zebra.com/support>。

通訊座功能 頂端

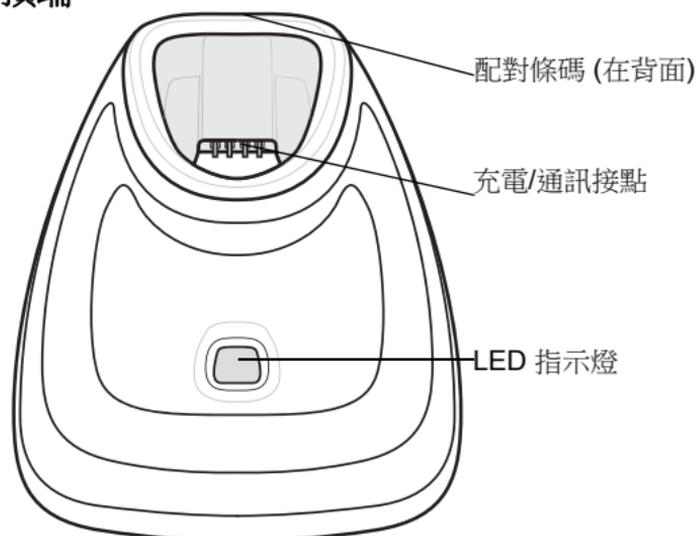

底端

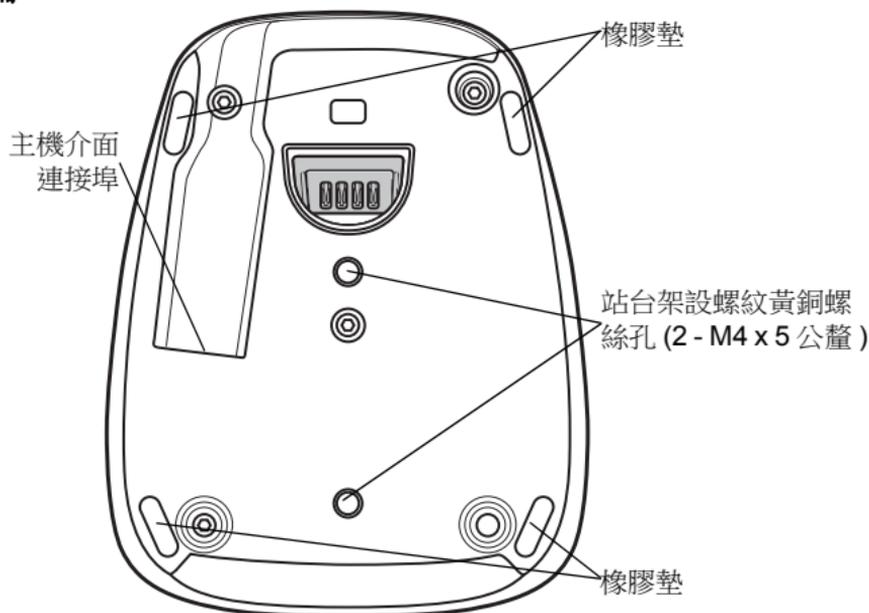

通訊座連線

1. 若有需要，請將適當的纜線連接至電源供應器與交流電源。這樣就可確保偵測到主機，並會防止因不當偵測主機而不慎對通訊座進行回溯供電。
2. 將介面纜線插入主機側邊的適當連接埠。
3. 將介面纜線插入通訊座上的主機連接埠。
4. 將數位掃描器插入通訊座，或掃描配對條碼，藉此讓數位掃描器和通訊座配對。
5. 必要時掃描適當的主機條碼（適用於非自動偵測介面）。請參閱《[產品參考指南](#)》。

變更主機介面

若要連接至不同主機，或是以不同纜線連接至同一個主機：

1. 從主機拔下介面纜線。
2. 拔下電源供應器的主機纜線（必要時）。
3. 將介面纜線連接至新主機，或將新介面纜線連接至現有主機。
4. 必要時重新接上電源供應器。
5. 必要時掃描適當的主機條碼（適用於非自動偵測介面）。請參閱《[產品參考指南](#)》。

使用直流電源

通訊座可使用主機供應的電力（若可使用）運作。如果主機電力有限或無法使用，請使用外接的直流電源供應器，搭配可支援電源插孔的特定主機介面纜線。




注意 請一律先拔下直流電源供應器的纜線，再將連至主機的纜線拔下，否則通訊座可能無法辨識新主機。

架設通訊座

將通訊座放在桌面上時，底部的橡膠墊會產生附著力，並防止表面受損。將通訊座架設於桌面或 L 形托架（使用協力廠商的托架）：

1. 將介面纜線和電源線接到通訊座上（請參閱[第 4 頁的通訊座連線](#)）。
2. 使用兩個 M4 螺絲，將通訊座穩固地安裝到架設表面上。
3. 將數位掃描器插入通訊座。

將數位掃描器插入通訊座

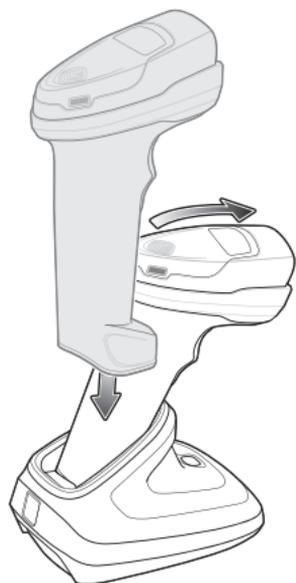

✓ **注意** 請勿讓任何液體潑灑或濺到通訊座。

傳送資料到主機電腦

通訊座透過無線電波連線，接收數位掃描器送來的資料，然後將資料經由主機纜線傳送到主機電腦。數位掃描器及通訊座要先配對，才能以無線方式順利通訊。

配對

✓ **附註** 每一個通訊座都有獨一無二的配對條碼，可用來連接數位掃描器與通訊座。

配對未完成，請勿掃描資料或參數。

唯有數位掃描器與通訊座配對後，掃描器才會在無線電通訊中斷而造成斷線時，自動嘗試重新連線至遠端裝置。詳細資訊請參閱《產品參考指南》。

配對是數位掃描器與通訊座進行通訊的程序。如果要將數位掃描器和通訊座配對，請掃描配對條碼。如果發出「高 / 低 / 高 / 低」的一系列嗶聲，就代表配對條碼已解碼。通訊座與數位掃描器之間的連線建立時，會發出「低 / 高」的嗶聲。

主機連線中斷

如果掃描的資料沒有傳輸到通訊座的主機，請確定所有纜線都已接牢，而且電源供應器已接到適當的交流電插座（若適用）。如果掃描的資料還是沒有傳送到主機，請和主機重新連線：

1. 將通訊座上的主機介面纜線拔除。
2. 等候三秒鐘。
3. 將主機介面纜線重新接到通訊座。
4. 掃描配對條碼，重新和通訊座進行配對。

用通訊座替數位掃描器充電

包裝裡的掃描器已裝入電池。建議第一次使用前，先將電池充飽電，因為裝入的電池只有約 10% 的電力。

依預設，包裝裡的掃描器與電池是處於電池關閉模式。若要啟用電池，請拉出掃描器的觸發器。如果掃描器無法開機，表示電池電量不足，必須充電。若要為電池充電，請將掃描器插入通訊座（請參閱第 5 頁的將數位掃描器插入通訊座）。通訊座 LED 指示燈開始閃爍琥珀色，代表電池開始充電。通訊座 LED 持續亮起綠色，代表電池已充飽電。完全放電的電池如果要充飽，在使用通訊座搭配外接電源充電的情況下，需要長達五小時的時間。

通訊座 LED 指示燈

LED	指示
標準用途	
綠色（持續亮起）	開機
無線電指示	
綠色（關閉，然後亮起）	已建立藍牙連線
電池指示	
琥珀色閃爍	充電中
綠色（持續亮起）	已充飽電
琥珀色快速閃爍	充電錯誤

疑難排解

如果依照上述程序操作後，通訊座還是無法運作：

- 檢查系統電源。
- 檢查纜線連接是否鬆脫。
- 檢查數位掃描器是否正確插入通訊座。
- 檢查主機設定是否正確，通訊座是否已連接至主機上適當的連接埠。
- 若有水濺到接點區域，裝置可能無法正常運作。請關閉電源，並傾斜通訊座，盡量倒出液體。請勿搖晃通訊座。使用紙巾擦乾外部表面，將裝置放置於室內長達 24 小時，讓接點周圍的液體風乾。

健康與安全建議

人體工學建議



注意 為了避免人體工學傷害的潛在風險或將風險降至最低，請遵循下列建議。請徵詢當地的健康與安全經理，確認您遵守公司的安全計畫，避免工作傷害。

- 減少或避免重複動作。
- 保持自然的姿勢。
- 減少或避免過度施力。
- 將常用物品放在隨手可得之處。
- 以正確高度執行工作。
- 減少或避免震動。
- 減少或避免直接施壓。
- 提供可調式的工作台。
- 提供足夠的空間。
- 提供舒適的工作環境。
- 改善工作流程。

法規資訊

本裝置通過 Zebra Technologies Corporation 的認證。

本指南適用於型號 CR2278。

所有 Zebra 的裝置在設計上都符合其銷售地區的規定和規章，並依規定標示。

您可以在下列網站取得當地語言的翻譯：<http://www.zebra.com/doc>。

使用者若未經 Zebra 明確核准，即對 Zebra 設備進行任何變更或修改，則可能失去操作本設備的權利。

僅限與下列項目搭配使用：Zebra 核准並經 UL 認證的行動資料終端、Zebra 核准並經 UL 認證 / 認可的電池組。

藍牙® 無線技術

此為經過核准的藍牙® 產品。如需詳細資訊或欲檢視「最終產品清單」，請造訪 <https://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm>。

無線裝置國家 / 地區核准

本裝置標有認證的法令標誌，表示無線電經核准可在下列國家 / 地區使用：美國、加拿大、日本、中國、南韓、澳洲、歐洲。

其他國家 / 地區標誌的詳細資料，請參閱《符合標準聲明》(DoC)。《符合標準聲明》刊載於：<http://www.zebra.com/doc>。

附註：歐洲國家 / 地區包含：奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克共和國、塞普勒斯、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克共和國、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國。



注意 未經法令核准即操作本裝置屬違法行為。

無線裝置使用警告



注意 請遵守所有關於無線裝置使用的警告注意事項。

可能造成危險的場所 - 固定式安裝

提醒您，在燃料庫、化學工廠等空氣中含有化學物質或粒子（如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地方，請遵守無線電裝置的使用限制。

醫院安全



無線裝置會傳送無線射頻能量，因此可能會影響醫療電子設備。安裝在其他設備附近時，建議您確認鄰近的設備不會受到不良影響。

心律調節器

心律調節器製造廠商建議，手持式無線裝置與心律調節器之間至少應保持 15 公分 (6 英吋) 的距離，以免無線裝置干擾心律調節器。前述建議與無線技術研究所 (Wireless Technology Research) 所做之獨立研究和建議相同。

體內裝有心律調節器的人士：

- 當裝置開機時，應一律與心律調節器保持 15 公分 (6 英吋) 以上的距離。
- 請勿將裝置放在胸前口袋內。
- 接聽電話時，應以距離心律調節器最遠的那一隻耳朵接聽，將可能的干擾降至最低。
- 若有任何理由懷疑裝置在干擾心律調節器，請關閉裝置。

其他醫療裝置

請向您的醫師或您的醫療裝置製造商諮詢，確定使用您的無線產品是否會干擾醫療裝置。

RF 暴露指南



安全資訊

- **正確使用，減少 RF 暴露**

請僅依據我們提供的指示操作裝置。

- **國際**

對於人體暴露於無線電裝置之電磁場，本裝置符合國際認可的標準。如需「國際」電磁場人體暴露之相關資訊，請造訪下列網址以參閱 Zebra 《符合標準聲明》(DoC)：<http://www.zebra.com/doc>。

如欲進一步瞭解無線裝置無線射頻能量的安全資訊，請參閱「公司責任」之下的資訊：

<https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-information/corporate-responsibility.html>。

- **美國與加拿大**

共置聲明

為符合 FCC RF 暴露規定，除非經過本手冊核准，本收發器使用的天線不得與任何其他收發器 / 天線共置一處或搭配使用。

重要注意事項：(行動裝置使用)

輻射暴露聲明：

本裝置符合 IC 所制定的非管制環境輻射暴露限制。本設備的裝設與操作均應在距離散熱器和您的身體至少 20 公分之處進行。

重要注意事項：(Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:


Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

為符合 FCC RF 暴露規定，行動傳輸裝置操作時必須距離人體至少 20 公分。

電源供應器

僅可使用經 Zebra 核准、UL 認證的 ITE (IEC/EN 60950-1, LPS/SELV) 電源供應器。該電源供應器需具備下列電氣規格：輸出 5Vdc、最低 0.8A，環境溫度上限至少 50°C。使用不同的電源供應器會讓此裝置的所有認證失效，並且可能產生危險。

無線射頻干擾規定 - FCC



附註：本設備已通過測試，完全符合 FCC 規章第 15 部分關於 Class B 數位裝置的標準。這些限制的設立目的是在安裝本設備的居家環境中，針對有害干擾提供合理的防護。本設備會產生、使用、而且能發射無線射頻能量，若未依據指示安裝及使用，則可能對無線電通訊造成有害干擾。但即使以特定方式安裝，亦無法保證不會產生干擾。如果本設備確實對無線電或電視收訊造成有害干擾（可藉由關閉及開啟設備加以判斷），建議使用者嘗試透過下列其中一或多項措施進行更正：

- 改變接收天線的方向或位置。
- 增加設備與接收器之間的距離。
- 讓設備與接收器使用不同電路的電源插座。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電 / 電視機技師，以尋求協助。

無線電收發器 (第 15 部分)

本裝置符合 FCC 規章第 15 部分規定。運作受以下兩個條件的限制：

(1) 本裝置不得造成有害的干擾；(2) 本裝置必須能夠承受接收到的干擾，包括可能造成運作不正常的干擾。

無線射頻干擾規定 - 加拿大

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

無線電收發器

本裝置符合加拿大工業部豁免授權 RSS。運作受以下兩個條件的限制：

(1) 本裝置不得造成干擾；(2) 本裝置必須能夠承受接收到的干擾，包含可能造成裝置運作不正常的干擾。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

標籤標誌：無線電認證前的「IC:」字樣僅表示符合加拿大工業部的技術規格。

Etiquette de marquage: Le terme "IC" avant la certification radio signifie que le produit est compatible avec le spécification Industrie Canada

CE 標誌和歐洲經濟區 (EEA, European Economic Area)

於歐洲經濟區 (EEA) 內使用藍牙® 無線技術時，具有下列限制：

- 最大發射功率為 100mW EIRP，頻率範圍為 2.400 至 2.4835 GHz。

符合性聲明

Zebra 茲此聲明，本無線電設備符合指令 2011/65/EU 和 1999/5/EC 或 2014/53/EU (自 2017 年 6 月 13 日起，2014/53/EU 取代 1999/5/EC)。

歐盟《符合標準聲明》的全文可在下列網際網路位址取得：

<http://www.zebra.com/doc>。

日本 (VCCI) - 電波干擾自主規範協會 (Voluntary Control Council for Interference)

Class B ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

韓國 Class B ITE 警告聲明

기종별	사용자안내문
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로 서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

其他國家 / 地區

巴西 (不必要之放射 - 所有產品)

Declarações Regulamentares para CR2278 - Brazil

Nota: A marca de certificação se aplica ao Transceptor, modelo CR2278. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site:

www.anatel.gov.br.

智利

Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaría de telecomunicaciones, relativa a radiaciones electromagnéticas

中國

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书

www.zebra.com/support

合格证：



歐亞關稅同盟 (Eurasian Customs Union)

Евразийский Таможенный Союз

Данный продукт соответствует требованиям знака ЕАС.

墨西哥

限制頻率範圍：2.450 - 2.4835 GHz。

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

南韓

若無線電設備使用 2400~2483.5MHz 或 5725~5825MHz，則應顯示下列兩項說明：

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

台灣

臺灣

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

烏克蘭

Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту №1057, № 2008 на обмеження щодо використання деяких небезпечних речовин в електричних та електронних пристроях.

泰國

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทท.

土耳其 WEEE 符合性聲明

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

CMM 揭露表格

部件名称 (Parts)	有害物质 					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	X	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	X	○	○	○	○	○
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	○	○	○	○	○	○
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	○	○	○	○	○	○
电池 (Batteries)	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- 0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。(企业可在此处, 根据实际情况对上表中打“X”的技术原因进行进一步说明。)

製作本表格係為遵守中國 RoHS 規定。



廢棄電子電機設備指令 (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to:

<http://www.zebra.com/weee>.

Français : clients de l'Union Européenne : tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : <http://www.zebra.com/weee>.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: <http://www.zebra.com/weee>.

Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalatához kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalóért látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> weboldalra.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på <http://www.zebra.com/weee>.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteiden palauttamisesta on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: <http://www.zebra.com/weee>.

Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee> στο Διαδίκτυο.

Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-hajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: <http://www.zebra.com/weee>.

Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.

Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti gražinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip gražinti gaminį, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.

Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/weee>.

Hrvatski: Za kupce u Europskoj uniji: Svi se proizvodi po isteku vijeka trajanja moraju vratiti tvrtki Zebra na recikliranje. Informacije o načinu vraćanja proizvoda potražite na web-stranici: <http://www.zebra.com/weee>.



Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Point
Lincolnshire, Illinois 60069 USA
<http://www.zebra.com>

© 2017 ZIH Corp 及 / 或其關係企業。版權所有。ZEBRA 及特殊繪圖風格之斑馬頭是 ZIH Corp. 的商標，已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。所有其他商標為其個別所有人之財產。

