


LI2208 선행 이미지 빠른 시작 설명서

<http://www.zebra.com/li2208>

자세한 내용은 제품 참조 설명서를 참조하십시오.

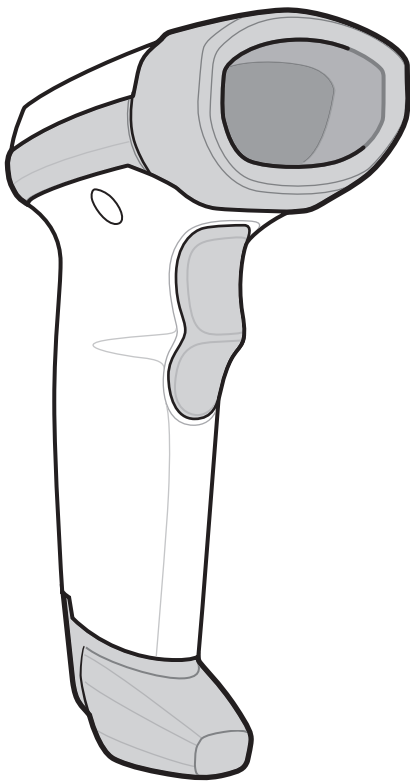

본 설명서에 따라

기본값 설정/Enter 키 바코드

TAB 키 바코드


기본값 설정



초기 기본 설정으로 복원

Enter 키 추가 (캐리지 리턴/줄바꿈)

데이터를 스캔한 후 Enter 키를 추가하려면 아래 바코드를 스캔합니다.

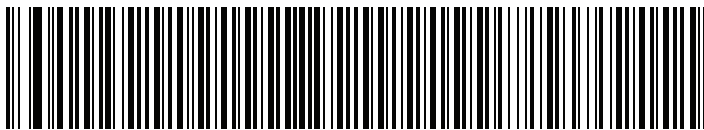

Enter 키 추가(캐리지 리턴/줄바꿈)

Tab 키 추가

데이터를 스캔한 후 Tab 키를 추가하려면 아래 바코드를 스캔합니다.



Tab 키 추가


스캐너 기능

프리젠테이션 모드

USB CAPS LOCK 무시 바코드



- 1 스캔 창
- 2 스캔 트리거
- 3 LED
- 4 비퍼

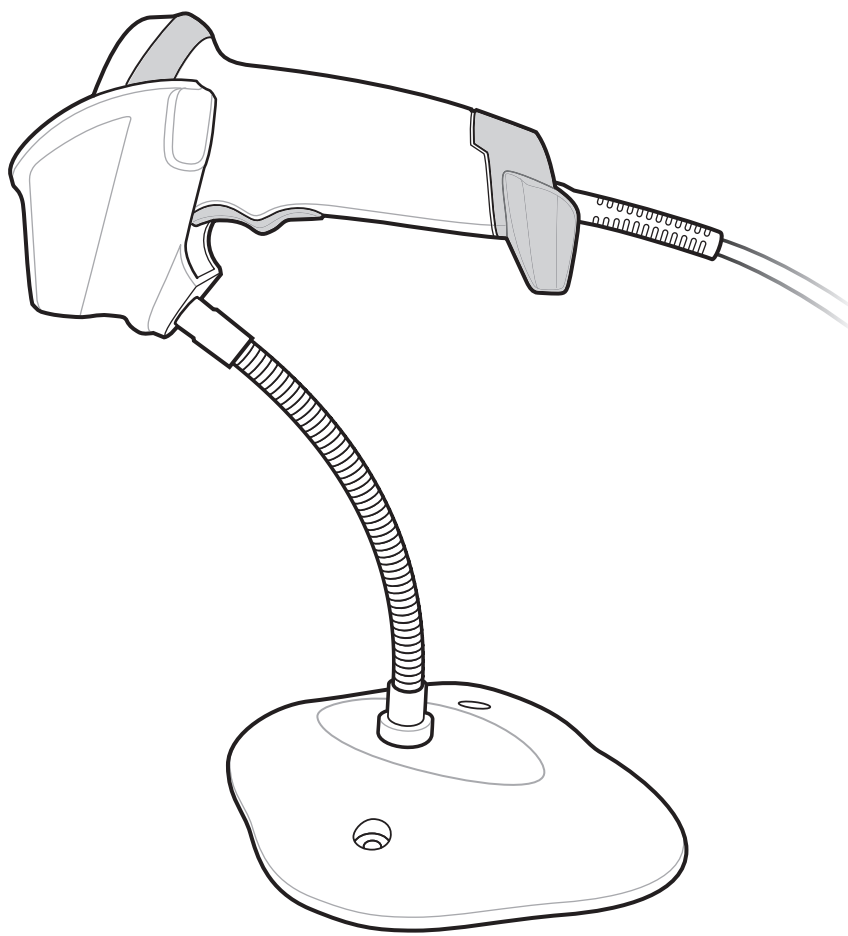

USB - CAPS LOCK 키를 무시합니다(활성화).




*USB - CAPS LOCK 키를 무시하지 않습니다(비활성화).

1단계 - 호스트 인터페이스 연결

USB

참고: 케이블은 구성에 따라 다를 수 있습니다.

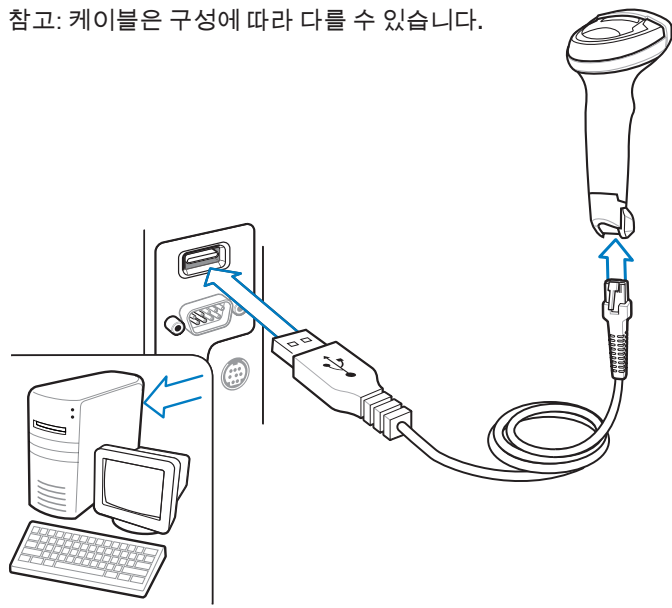

USB

아래의 바코드 중 **한 개**를 스캔합니다.

인터페이스 케이블은 호스트 인터페이스 유형을 자동으로 감지하고 기본 설정을 사용합니다. 기본값(*)이 요구 조건과 다른 경우 아래 다른 바코드를 스캔합니다.



*USB 키보드(HID)



USB CDC 호스트



IBM 테이플탑 USB



IBM 핸드헬드 USB



SNAP(이미징 제외)



IBM OPOS(전체 스캔 가능한 IBM 핸드헬드 USB)




SIMPLE COM 포트 에뮬레이션



TOSHIBA TEC 호스트

RS-232

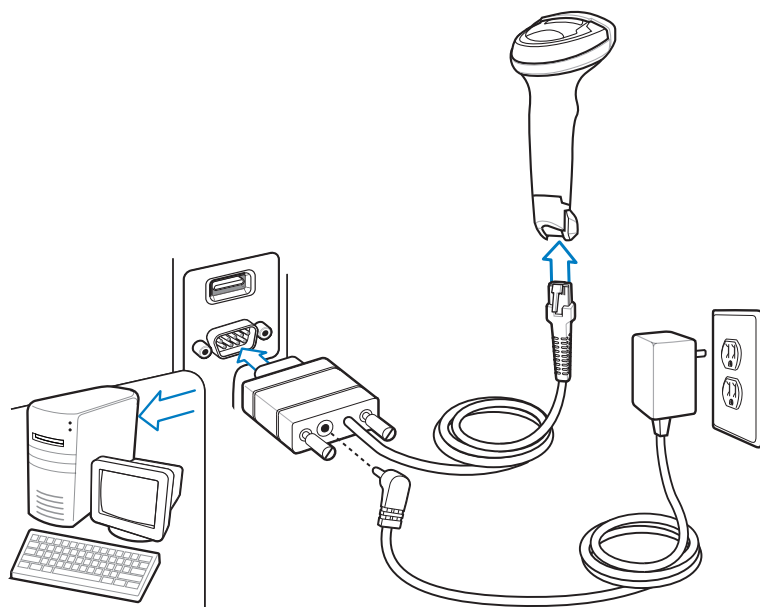

RS-232

아래의 바코드 중 **한 개**를 스캔합니다.

인터페이스 케이블은 호스트 인터페이스 유형을 자동으로 감지하고 기본 설정을 사용합니다. 기본값(*)이 요구 조건과 다른 경우 아래 다른 바코드를 스캔합니다.



*표준 RS-232



ICL RS-232



NIXDORF RS-232 MODE B



FUJITSU RS-232




NIXDORF RS-232 MODE A



OPOS/JPOS

키보드 웨지

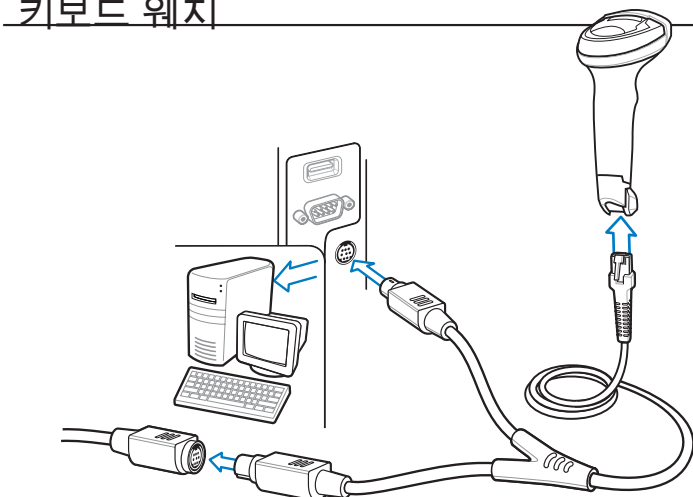

키보드 웨지

아래 바코드를 스캔합니다.

자동 호스트 감지 케이블은 호스트 인터페이스 유형을 자동으로 감지하고 기본 설정을 사용합니다. 기본값(*)이 요구 조건과 다른 경우 아래 IBM PC/AT 및 IBM PC 호환 바코드를 스캔합니다.




*IBM AT 노트북



IBM PC/AT 및 IBM PC 호환

IBM 46XX

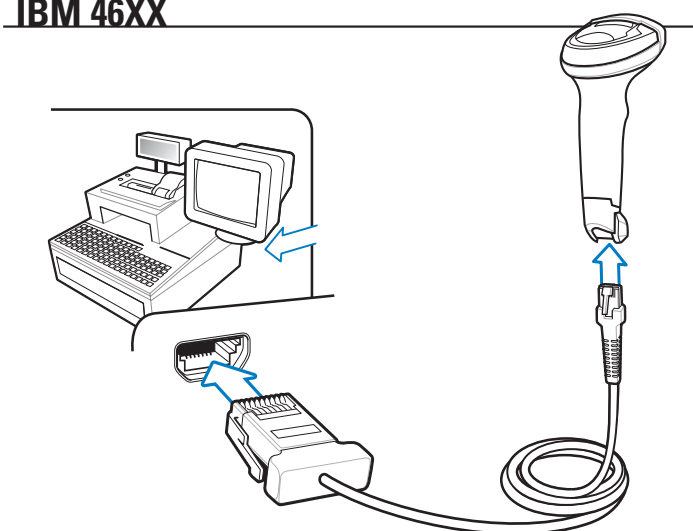

IBM 46XX

아래의 바코드 중 **한 개**를 스캔합니다.

자동 호스트 감지 케이블은 호스트 인터페이스 유형을 자동으로 감지하지만 기본 설정은 없습니다. 아래의 바코드 중 한 개를 스캔하여 적절한 포트를 선택합니다.



비IBM 스캐너 에뮬레이션(포트 5B)



핸드헬드 스캐너 에뮬레이션(포트 9B)



테이플탑 스캐너 에뮬레이션(포트 17)

123Scan²

123Scan² 정보

123Scan²는 사용이 편리한 PC 기반 소프트웨어 도구로서 바코드 또는 USB 케이블을 통해 빠르게 손쉽게 스캐너를 맞춤 설정할 수 있습니다.

자세한 내용은

<http://www.zebra.com/123scan2>에서 확인할 수 있습니다.

유틸리티 기능

- 장치 구성
- 전자 프로그래밍(USB 케이블)
- 프로그래밍 바코드
- 데이터 보기 - 스캔 로그(스캔한 바코드 데이터 표시)

- 자산 추적 정보 액세스
- 펌웨어 업그레이드 및 릴리스 노트 보기
- 원격 관리(SMS 패키지 생성)

LI2208 선형 이미지

세련
있는
디자인
과
파워



스캐닝

조준




권장 사용 설명서 - 올바른 자세


지나친 손목 꺾임 주의



구부리기 주의

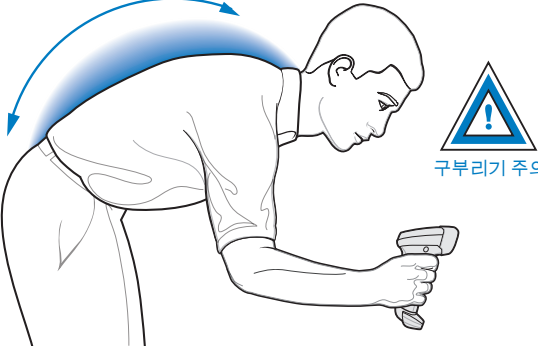

팔 올리기 주의

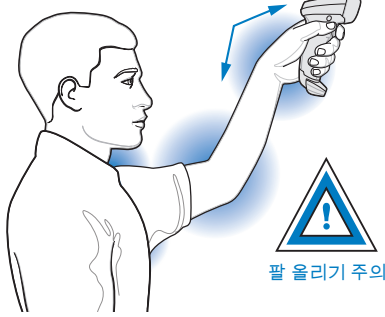

비퍼 설명

설명	비퍼 순서
전원 켜기	처음/중음/고음으로 울림
바코드가 디코딩됨	고음으로 짧게 울림
전송 오류가 감지됨, 데이터가 무시됨	처음으로 길게 4번 울림
성공적인 매개 변수 설정	고음/처음/고음/처음으로 울림
프로그래밍 순서가 올바르게 수행됨	고음/처음으로 울림
프로그래밍 순서가 잘못 수행되거나 취소 바코드가 스캔됨	처음/고음으로 울림

LED 설명

핸드헬드 스캐닝	
설명	LED 표시등
스캐너가 켜져 있고 스캔 대기 중에 있거나 스캐너에 전력이 공급되지 않음	꺼짐
바코드가 성공적으로 디코딩됨	녹색
전송 오류	빨간색
핸즈프리(프레젠테이션) 스캐닝	
스캐너에 전력이 공급되지 않음	꺼짐
스캐너가 스캔 대기 중에 있음	녹색
바코드가 성공적으로 디코딩됨	잠시 꺼짐
전송 오류	빨간색

현지 연락처: _____

문제 해결

스캐너가 작동하지 않음	
스캐너에 전력이 공급되지 않음	시스템 전원을 확인합니다.
스캐너가 비활성화됨	올바른 호스트 인터페이스 케이블이 사용되었는지 확인합니다.
스캐너에서 바코드를 디코딩하지만 데이터가 호스트에 전송되지 않음	
호스트 인터페이스가 올바르게 구성되지 않음	적절한 호스트 매개 변수 바코드를 스캔합니다.
인터페이스 케이블 연결이 느슨함	케이블이 모두 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다.

스캐너가 바코드를 디코딩하지 않음	
스캐너가 해당 바코드 유형으로 설정되지 않음	스캐너가 현재 스캔 중인 바코드 유형을 위도록 프로그래밍되었는지 확인합니다.
바코드를 읽을 수 없음	바코드 손상 여부를 확인합니다. 테스트용 바코드를 스캔합니다.
스캐너와 바코드 간 간격 잘못됨	스캐너와 바코드 간격을 좀 더 가까이 하거나 떨어뜨립니다.
스캔된 데이터가 호스트에 잘못 표시됨	
호스트 인터페이스가 올바르게 구성되지 않음	적절한 호스트 매개 변수 바코드를 스캔합니다.

규정 정보

Zebra는 제품의 안정성, 기능, 디자인을 향상하기 위해 제품을 변경할 권리가 있습니다. Zebra는 본 설명서에 언급된 애플리케이션이나 제품, 회로 또는 애플리케이션의 사용과 관련하여 발생하는 제품상 문제에 대해 어떠한 책임도 없습니다. 명시적/묵시적 표현, 금반언의 규칙, Zebra 제품이 사용되는 제반 공장, 시스템, 장치, 기계, 자재, 방식, 또는 이러한 요소가 결합된 것과 관련된 특허권이나 특허 등에 따라 어떠한 사용권도 허가되지 않습니다. 묵시적 사용권은 Zebra 제품에 포함된 장치, 회로, 하위 시스템에 한해서만 적용됩니다.

전원 공급 장치에서 승인한 UL 인증 ITE(IEC/EN 60950-1, SELV) 전원 공급 장치(전기 정격: 주변 온도 최대 40°C 이상의 환경에서 5Vdc 출력 및 최소 850mA)만 사용하십시오. 대체 전원 공급 장치를 사용하면 본 장비에 대한 승인이 무효화되고 위험할 수 있습니다.

보증
Zebra 하드웨어 제품 보증서 전문을 보려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.
<http://www.zebra.com/warranty>.

호주만 해당:
이 보증서는 Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03, Singapore 068895, Singapore. 호주 소비자 보호법에 따라 Zebra의 제품에는 반드시 보증서가 첨부됩니다. 심각한 고장의 경우 교체 또는 환불받을 수 있으며 기타 합당하게 예측 가능한 손실 또는 손상에 대해서는 보상을 받을 수 있습니다. 또한 제품이 허용 가능한 품질을 충족하지 못하고 심각한 고장을 야기하지 않는 경우 상품을 수리하거나 교환할 수 있습니다. Zebra Technologies Corporation Australia의 유한 보증은 위에 명시된 모든 권리 외에도 호주 소비자 보호법에 따른 구제책을 보증합니다. 문의 사항이 있는 경우 Zebra Technologies Corporation Australia(+65 6858 0722)에 전화 주십시오. 최근에 업데이트된 보증 조건을 확인하려면 웹사이트 <http://www.zebra.com>를 방문하십시오.

서비스 정보
장비 사용에 문제가 발생할 경우 관련 기술 또는 시스템 지원 센터에 문의하십시오. 장비에 문제가 있는 경우 Zebra 글로벌 고객 지원 센터.
<http://www.zebra.com/support에서> 문의하십시오.
본 설명서의 최신 버전은 <http://www.zebra.com/support에서> 확인하실 수 있습니다.

전기 전자 폐기물 지침(WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: <http://www.zebra.com/weee>.
Bulgariska: За клиентите от ЕС: Оваа упора на покривање или жваот асоцијат продукти треба да се врати на Zebra за рециклирање. За информациони относно враќањето на продукти, молиа отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: <http://www.zebra.com/weee>.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: <http://www.zebra.com/weee>.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστραφούν στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee> στο Διαδίκτυο.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.
Français : Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : <http://www.zebra.com/weee>.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di essere riciclati. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra atreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdz, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti užrašyti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement termékét a Zebra vállalatához kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszatartásának módjával kapcsolatos tudnivalókról látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> weboldalra.
Malti: Għal klijenti fl-UE: Il-prodotti kollha li jkun u waslu fl-aħħar tal-hajja ta l-użu tagħhom, iridu jgħu mill-mani għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar taġġir dwar kif għandek tinfirma l-prodott, jekk jogħġbok zur: <http://www.zebra.com/weee>.
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het terugzenden van producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należą y zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdąy się na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.
Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Blížšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.
Suomi: Asiakkas European unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kiertätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteiden palauttamisesta on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på <http://www.zebra.com/weee>.
Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/weee>.

본 장비는 Zebra Technologies 회사인 Symbol Technologies, Inc.로 승인을 받았습니다. 본 설명서는 모델 번호 LI2208에 적용됩니다. 모든 Zebra 장치는 판매 지역의 규칙과 규격에 적합하게 제작되었으며 필요한 인증 마크가 부착되어 있습니다. 현지 언어로 번역된 문서는 <http://www.zebra.com/support에서> 확인할 수 있습니다.

Zebra의 명시적 승인 없이 장비를 변형 또는 개조한 경우, 사용자의 장비 작동 권한이 박탈될 수 있습니다.

건강 및 안전 권장 사항

- 인체공학적 권장 사항
주요: 아래 권장 사항을 따르면 인체 부상 위험을 예방하거나 최대한 줄일 수 있습니다. 현지 건강 및 안전 관리자와 상담을 통해, 회사 안전 방침을 제대로 지키는 지 확인하여 작업자 부상을 예방하십시오.
 - 반복되는 동작은 피하거나 줄이십시오.
 - 편안한 자세를 유지하십시오.
 - 과도한 힘을 피하거나 줄이십시오.
 - 자주 사용하는 물건은 주변에 두십시오.
 - 올바른 높이에서 작업을 수행하십시오.
 - 진동은 피하거나 줄이십시오.
 - 직접적인 압력은 피하거나 줄이십시오.
 - 조질식 작업대를 준비해두십시오.
 - 여유 공간을 충분히 확보하십시오.
 - 적절한 작업 환경을 조성하십시오.
 - 작업 절차를 개선하십시오.

LED 안전
IEC 60825-1:2001 (Ed.1.2) & IEC 62471:2006 (Ed.1.0)/EN 62471:2008을 준수합니다.

LED 출력
이 장치는 발광 및 조준용 LED가 두 개 내장되어 있습니다.
조준/조명:
광학 출력: 0.87mW
펄스 지속: 연속
발출 파장: 590-650nm

특정 광 광학 장비(예: 소형 확대경, 확대경, 현미경)를 사용하면 LED 출력을 보는 것은 눈에 위험할 수 있습니다.

주요: 본 문서에 언급되지 않은 조작 및 개조, 절삭 등을 수행하면 위험한 LED 광선 누출이 발생할 수 있습니다.

이 구멍에서 LED 조명이 나옵니다.



터키의 WEEE 준수 선언
EEE Yönetmeli ine Uygundur



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra와 얼룩말 머리 그래픽은 전 세계의 많은 권한 지역에서 사용되는 ZIH Corp.의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

©2017 Symbol Technologies LLC, Zebra Technologies Corporation의 자회사입니다. All rights reserved.



72E-170536-03KO 개정판 A 2017년 3월

LI2208 선형 이미지