


zebra.com/3600series



條碼掃描器

快速入門指南

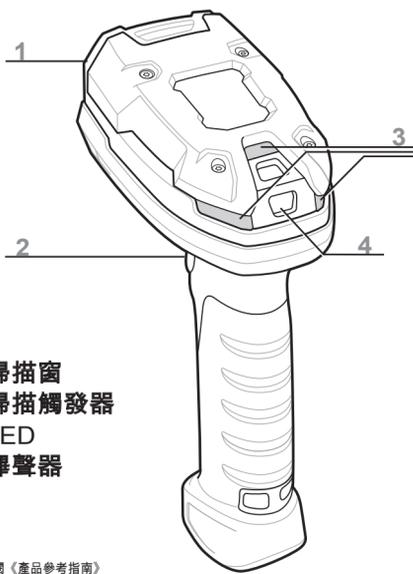


- 1 掃描窗
- 2 掃描觸發器
- 3 LED
- 4 響聲器

請參閱《產品參考指南》以獲得詳細資訊

固定掃描座



堆高機座

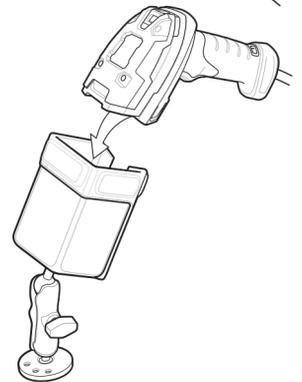


纜線連接

設定預設值/ENTER 鍵條碼

TAB 鍵條碼

1. 確實插入纜線，使接頭與掃描器表面保持齊平。
2. 使用 PH1 螺絲起子鬆開金屬鎖定固定板螺絲。
3. 滑動鎖定固定板至完全鎖定位置。
4. 使用 PH1 螺絲起子鎖緊螺絲 (扭轉 : 5 in-lb.)。

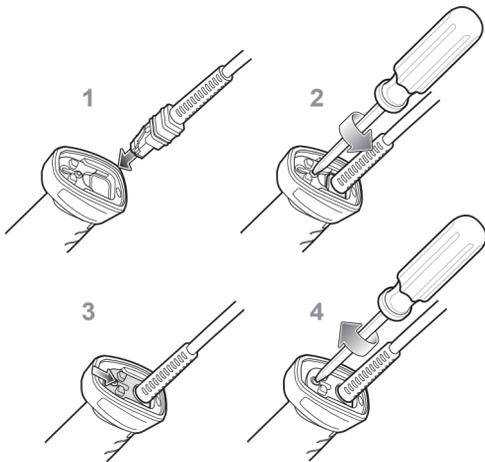

還原原廠預設值

新增 ENTER 鍵 (換行字元)

若要在掃描資料後新增一個 Enter 鍵，請掃描下方的條碼。



新增 ENTER 鍵 (換行字元)

新增 TAB 鍵

若要在掃描資料後新增一個 Tab 鍵，請掃描下方的條碼。



新增 TAB 鍵

USB 大寫鎖定覆寫條碼



USB - 覆寫大寫鎖定鍵 (啟用)




*USB - 不覆寫大寫鎖定鍵 (停用)

步驟 1 - 連接主機介面

步驟 2 - 設定介面 (掃描主機條碼)

USB

註：纜線隨組態不同而有所差異

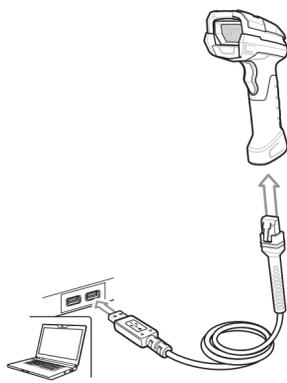

USB

掃描下方其中一條碼

介面纜線會自動偵測主機的介面類型，並使用預設的設定。如果預設值 (*) 不符合您的需求，請掃描下方另一台主機的條碼。



*USB 鍵盤 (HID)



USB CDC 主機



USB OPOS 手持式



IBM 桌面 USB



簡易 COM 連接埠模擬



SNAP! 不含成像



SNAP! 含成像




IBM 手持式 USB



USB CDC 的 SSI

RS-232

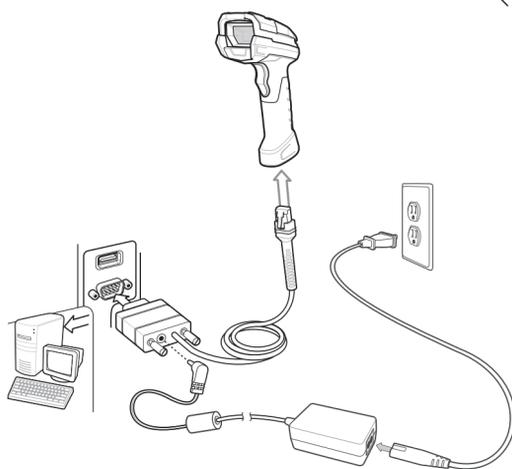

RS-232

掃描下方其中一條碼

介面纜線會自動偵測主機的介面類型，並使用預設的設定。如果預設值 (*) 不符合您的需求，請掃描下方另一台主機的條碼。



*標準 RS-232



NIXDORF RS-232 模式 B



ICL RS-232



FUJITSU RS-232




NIXDORF RS-232 模式 A



OPOS/JPOS

鍵盤並聯

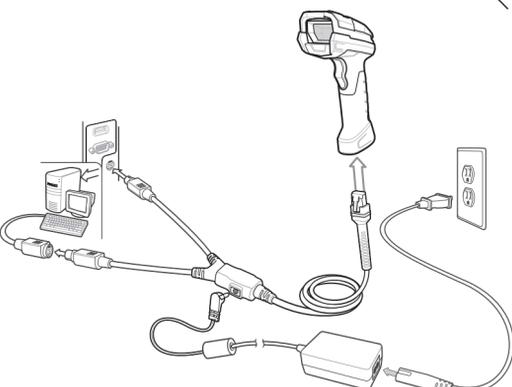

鍵盤並聯

掃描下方條碼

自動主機偵測纜線功能會自動偵測主機的介面類型，並使用預設的設定。如果預設值 (*) 不符合您的需求，請掃描下方 IBM PC/AT 及 IBM PC 相容項目的條碼。




*IBM AT 筆記型電腦



IBM PC/AT 及相容的 IBM PC

IBM 46XX

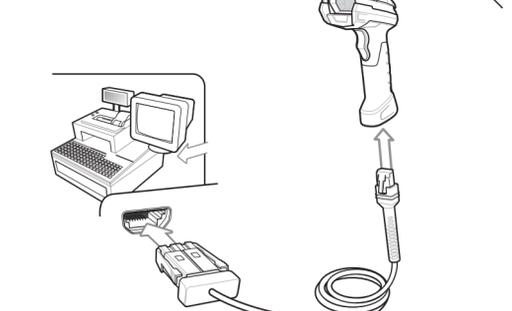

IBM 46XX

掃描下方其中一條碼

自動主機偵測纜線功能會自動偵測主機介面類型，但並無預設的設定。請掃描下方其中一個條碼，以選取適當的连接埠。



非 IBM 掃描器模擬 (PORT 5B)



桌面掃描器模擬 (PORT 17)



手持式掃描器模擬 (PORT 9B)

DS3608 條碼掃描器

掃描

工作區公告

DS3608 - HP/HD 瞄準



DS3608 - SR 瞄準



DS3608 - ER 瞄準




DS3608 - DP 瞄準



建議使用指南 - 身體最佳姿勢

避免手腕過度彎曲

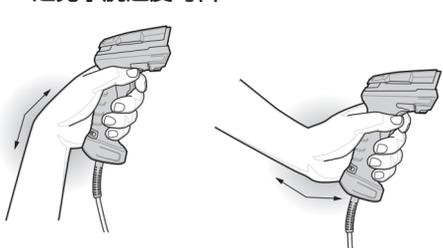

避免彎腰



避免伸高手腕



嗶聲器指示

指示	嗶聲器序列
開機	低/中/高音嗶聲
條碼已解讀	中音嗶聲
偵測到傳輸錯誤；已忽略資料	4 聲拉長低音嗶聲
成功設定參數	高/低/高/低音嗶聲
執行正確的程式設計順序	高/低音嗶聲
不正確的程式設計順序，或已掃描取消條碼	低/高音嗶聲

LED 指示

手持式掃描	
指示	LED 指示燈
掃描器開啟且可以開始掃描，或掃描器未通電	未亮燈
成功解讀條碼	綠燈
傳輸錯誤	紅燈

免持式 (投影式) 掃描	
指示	LED 指示燈
掃描器未通電	未亮燈
掃描器準備進行掃描	綠燈
成功解讀條碼	暫時熄滅
傳輸錯誤	紅燈

當地聯絡人：

疑難排解

掃描器未運作	
掃描器未通電	檢查系統電源。
掃描器已停用	確認使用正確的主機介面纜線。
掃描器正在解讀條碼，但資料並未傳輸至主機	
主機介面並未正確設定	掃描正確的主機參數條碼。
介面纜線鬆脫	確定穩固連接所有纜線。
無效的 ADF 規則	程式設定正確的 ADF 規則。

掃描器未解讀條碼	
掃描器未設定條碼類型	確認掃描器已設定為讀取該掃描條碼類型。
無法辨識條碼	確認條碼是否損毀；嘗試掃描相同條碼類型的測試
掃描器與條碼之間的距離不正確	拉近或拉遠掃描器與條碼之間的距離。
主機未正確顯示掃描的資料	
主機介面並未正確設定	掃描正確的主機參數條碼。
地區未正確設定	選取適當的國家/地區和語言編碼架構。

法規資訊

© 2023 Zebra Technologies, Inc.

Zebra 保留變更所有產品的權利，以提升其可靠性、功能和設計。針對所有導致或與其相關之應用或用於此提及的任何產品、電路或應用程式的任何產品責任，Zebra 概不負責。在任何可能使用 Zebra 產品之狀況，包括結合、系統、裝置、機器、材料、方法、程序或與之相關的狀況下，Zebra 並未以明示、默示、禁止反悔或其他方式授予專利權或專利。只有 Zebra 產品內含之設備、電路和子系統包含隱含授權。

保固

如需完整的 Zebra 硬體產品保固聲明，請造訪：
<http://www.zebra.com/warranty>。

僅適用於澳洲。

This warranty is given by Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03, Singapore 068895, Singapore. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australia Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Zebra Technologies Corporation Australia's limited warranty above is in addition to any rights and remedies you may have under the Australian Consumer Law. If you have any queries, please call Zebra Technologies Corporation at +65 6858 0722. You may also visit our website: <http://www.zebra.com> for the most updated warranty terms.

維修資訊

如果您使用此設備有任何問題，請與所在場所的技術或系統支援人員聯絡。如果此設備有任何問題，他們將會與 Zebra 全球客戶支援中心聯絡：
<http://www.zebra.com/support>。
若需要本指南的最新版本，請造訪：<http://www.zebra.com/support>。

廢棄電子電機設備指令 (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: <http://www.zebra.com/weee>.
Bulgarian: За клиентите от ЕС: След края на ползването на всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.
Cestina: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: <http://www.zebra.com/weee>.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: <http://www.zebra.com/weee>.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgegeben werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερές πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee> στο Διαδίκτυο.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'le. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.
Français: clients de l'Union européenne: tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : <http://www.zebra.com/weee>.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentire il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitate il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānodod atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdz, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti gražinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip gražinti gaminį, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkéret megérkezett a Zebra vállalatához kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókról látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> weboldalra.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkun uaslu fl-aħhar tal-hajja ta' l-użu tagħhom, iridu jgħu ritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar taġġir dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħgbok żur: <http://www.zebra.com/weee>.
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het terugzenden van producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.
Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Blížšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklazo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.
Suomi: Asiakkaita Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotteen ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteiden palauttamistaan on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på <http://www.zebra.com/weee>.
Türkçe: AB Müsterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri döndürürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/weee>.

土耳其 WEEE 符合性聲明

EEE Yönetmeliğine Uygundur

法規資訊

本裝置通過 Zebra Technologies Corporation 的認證。

本指南適用型號：DS3608。所有 Zebra 的裝置在設計上都符合其銷售地區的規定和規章，並依規定標示。您可以在下列網站取得當地語言的翻譯：<http://www.zebra.com/support>

未經 Zebra 明確認可，對 Zebra 設備進行任何變更或修改的使用者，可能失去操作本設備

健康與安全建議

人體工學建議

注意：為了避免或將人體工學傷害的潛在風險降至最低，請遵循下列建議。請徵詢您當地的健康與安全經理，確認您遵守公司的安全計畫，以避免工作傷害。

- 減少或避免重複動作
- 保持自然的姿勢
- 減少或避免過度施力
- 將常用物品放在容易取得之處
- 以正確高度執行工作
- 減少或避免震動
- 減少或避免直接接觸
- 提供可調節的工作區
- 提供足夠的空間
- 提供舒適的工作環境
- 改善工作流程。

LED 符合性聲明：

依據 IEC 62471:2006 與 EN 62471:2008，分類為「豁免級風險群組」(EXEMPT RISK GROUP)。
販售時間：連續。

雷射裝置

Class 2 雷射掃描器使用低功率，可見光二極體。如同面對任何非常明亮的光源 (如太陽) 一般，使用者應避免直接視光線。短暫暴露於 Class 2 雷射並不會造成傷害。



下列為必要聲明，以符合美國和國際規章。

注意：未遵循規定，而擅自控制、調整或執行使用程序，可能會導致暴露於危險的 LED 光線下。

雷射和 LED 光線從此縫隙射出。

DS3608-SR - LED 豁免級風險群組 (Exempt Risk Group)
DS3608-ER - Class 2
DS3608-HP - Class 2
DS3608-HD - Class 2
DS3608-DP - Class 2



雷射光：請勿直接視光線。
CLASS 2 雷射產品。
DS3608-SR - 標籤不適用。
DS3608-DP - 標籤位於掃描器的側面。

注意：開啟時會發出 CLASS 2 雷射光。
請避免直接視光線於雷射光下。
最高環境溫度：50°C

無線電頻率干擾規定 - FCC



僅供居家或辦公室使用

附註：本設備業已通過測試，完全符合 FCC 規章第 15 章關於 Class B 數位裝置的標準。這些限制的設立目的是在安裝本設備的居家環境中，針對有害干擾提供合理的防護。本設備會產生、使用且能發射無線射頻能量，如果未按照指示手冊安裝及使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾 (可藉由關閉及開啟設備加以判斷)，我們建議使用者嘗試透過下列其中一項或多項措施進行更正：

- 改變接收天線的方向或位置
- 增加設備與接收器之間的距離
- 設備與接收器使用不同電源的電源插座
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電/電視機技師以尋求協助。

無線射頻干擾規定 - 加拿大

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)。

標註和歐洲經濟區 (EEA)

符合性聲明

Zebra 特此聲明本裝置合乎所有通用指令 (2014/30/EU、2014/35/EU 及 2011/65/EU)。歐盟「符合標準聲明」的全文可在下列網際網路地址取得：<http://www.zebra.com/doc>。

其他國家/地區

日本 (VCCI) - 電波干擾自主規範協會 (Voluntary Control Council for Interference) Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

韓國 Class B ITE 警告聲明

기준별	사용자 안내
B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

智利

Este equipo cumple con la Resolución N° 403 de 2008, de la Subsecretaría de telecomunicaciones, relativa a radiación de electromagnética.

中國

请访问以下网址可下载当地语言支持的产说说明书
www.zebra.com/contact



泰國

แจ้งให้ทราบก่อนและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทศ.

烏克蘭

Данообладнання відповідає вимогам технічного регламенту № 1057, № 2008 на обмеження щодо використання деяких небезпечних речовин в електричних та електронних пристроях.

中國 RoHS

製作本表格係為遵守中國 RoHS 規定。

部件名称 (Parts)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	X	0	0	0	0	0
电路模块 (Circuit Modules)	X	0	0	0	0	0
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	0	0	0	0	0	0
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	0	0	0	0	0	0
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	X	0	0	0	0	0
电池 (Batteries)	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的規定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11364-2014 規定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11364-2014 規定的限量要求。(企业可在此处，根据实际情况对上表中打“X”的技术原因进行进一步说明。)

製作本表格係為遵守中國 RoHS 規定。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：條碼掃描器 Equipment name Type designation (Type)	型號 (型號)：DS3608 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	0	0	0	0	0
金屬零件	-	0	0	0	0	0
電纜及電纜組件	0	0	0	0	0	0
塑料和聚合物零件	0	0	0	0	0	0
光學與光學元件	-	0	0	0	0	0

備者1: "超出0.1 wt%" 及 "超出0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出 百分之十含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備者2: "0" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "0" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備者3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

123SCAN²

公用程式功能

- 裝置組態
- 電子程式設計 (USB 纜線)
- 程式設計條碼
- 資料檢視 - 掃描記錄 (顯示掃描的條碼資料)

- 存取資產追蹤資訊
- 升級韌體與檢視版本說明
- 遠端管理 (SMS 封包版本)

公司資訊

台灣班馬科技股份有限公司 / 台北市信義區松高路9號13樓

ZEBRA

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
[zebra.com](http://www.zebra.com)

Zebra 及特殊繪圖風格之斑馬頭是 ZIH Corp. 的商標，已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。所有其他商標為其個別所有人之財產。

© 2023 Symbol Technologies Corporation, Zebra Technologies Corporation 的子公司。版權所有。



MN002257A04TC 修訂 A 版 2023 年 9 月

DS3608 條碼掃描器