


L10

Android™



快速入门指南



版权

ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corporation 在全球许多司法管辖区内注册的商标。Google、Android 和 Google Play 和其他标记是 Google LLC 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2019 Zebra Technologies Corporation 和/或其子公司。保留所有权利。

版权和商标：有关完整的版权和商标信息，请访问 zebra.com/copyright。

保修：有关完整的保修信息，请访问 zebra.com/warranty。

最终用户许可协议：有关完整的 EULA 信息，请访问 zebra.com/eula。

使用条款

专有声明

本手册包含 Zebra Technologies Corporation 及其子公司（“Zebra Technologies”）的专有信息。本手册仅供参考，并且仅供操作和维护本手册中介绍的设备的相关方使用。未经 Zebra Technologies 的明确书面许可，不得出于任何其他目的使用、复制此类专有信息或将其披露给任何其他方。

产品改进

持续改进产品是 Zebra Technologies 的一项政策。所有规格和设计如有更改，恕不另行通知。

免责声明

Zebra Technologies 采取措施来确保其发布的工程规格和手册正确；但是，错误在所难免。Zebra Technologies 保留更正任何此类错误的权利并且免除由此产生的任何责任。


责任限制

在任何情况下，Zebra Technologies 或涉及创建、生产或交付随附产品（包括硬件和软件）的任何其他人均不对因使用此类产品、使用此类产品的结果或无法使用此类产品而产生的任何损害（包括但不限于结果性损害，包括业务利润损失、业务中断或业务信息丢失）承担任何责任，即使 Zebra Technologies 已被告知存在上述损害的可能性。某些司法管辖区不允许排除或限制偶然或结果性损害，因此上述限制或排除可能并不适用于您。

XSLATE 功能



前视图

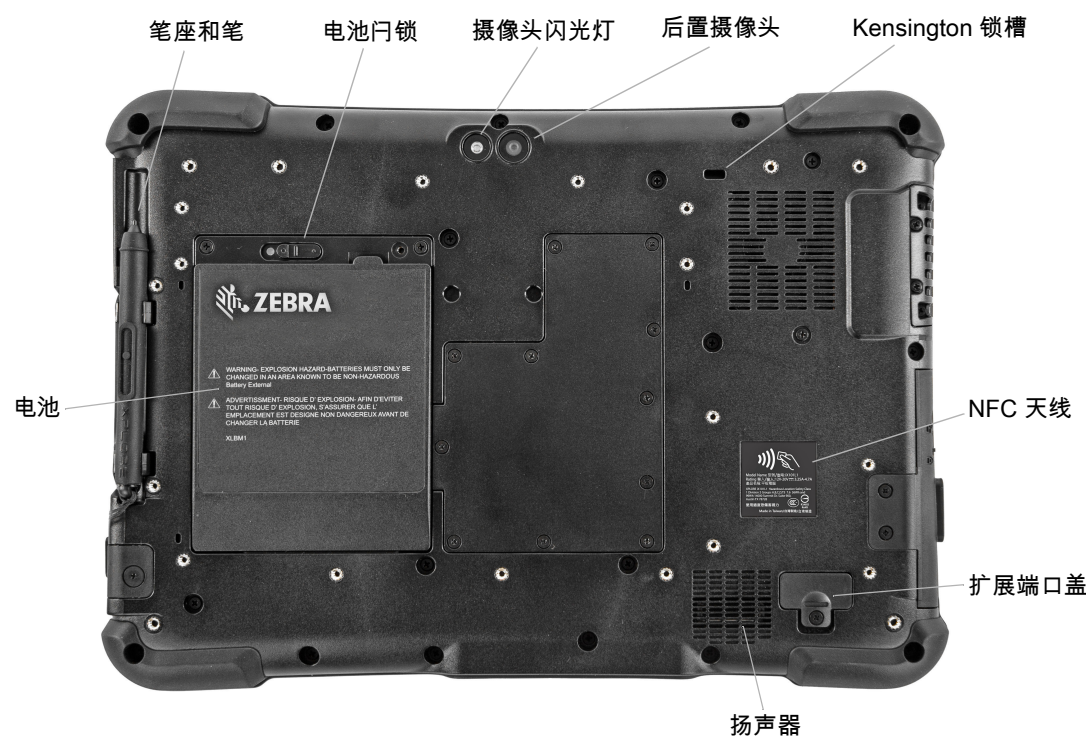

后视图



XPAD 功能





XBOOK™ L10

XBOOK L10 与 XSLATE 相同，但包括辅助键盘和 KickStrap（支架和手提带的组合）。

平板电脑首次使用准备

本节介绍首次设置设备的步骤。



警告: 电池出厂时处于“运输”模式。首次使用平板电脑和电池时，将电池插入平板电脑中并接通交流电源。这是让电池脱离“运输”模式所需的步骤。如果不执行此步骤并在稍后安装电池，电池将不会为平板电脑供电。

插入 SIM 卡



重要说明: 在连接到移动宽带网络之前，必须具有一个有效的蜂窝网络提供商帐户且笔记本电脑中有 SIM 卡，才能进行移动宽带接入。此 SIM 卡的工作方式与连接到网络提供商的手机中的 SIM 卡一般无二。

SIM 卡架可存放两张 nano SIM (4FF) 可，用于移动宽带。如果仅插入一张 nano SIM 卡，请将卡放在标有 **SIM1** 的卡架中。如果插入两张 SIM 卡，请将主要运营商的卡放在 **SIM1** 插槽中，而将辅助运营商的卡放在 **SIM2** 插槽中。

1. 找到并轻轻地取出 SIM 卡架托盘。

图 1 空的 SIM 卡插槽

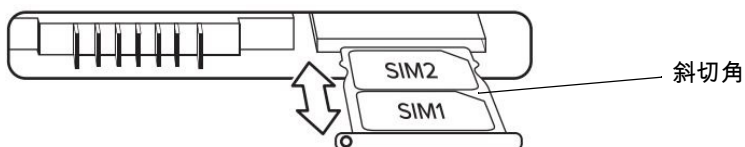


图 2 SIM 卡插槽及卡架



2. 将 nano SIM 卡放入卡架中，使其接近于与卡架持平。确保 SIM 触点（金色）面朝下且斜切角在右边，如此图和平板电脑电池槽内的图形所示。

图 3 卡架中的两张 SIM 卡



卡架可存放两张 nano SIM 卡。如果您有两张 nano SIM 卡，请采用相同方式将第二张卡放入卡架中。

3. 小心放好 SIM 卡架，让其与 SIM 卡架连接器的开口对齐。轻轻将 SIM 卡架托盘滑入连接器中，直至其停止。

安装电池

要安装电池：

1. 将电池的突片端放入电池舱中。

图 4 电池更换



2. 向下按电池，直至卡入到位。

为电池充电

要为电池充电：

1. 将交流电源线插入电源。
2. 打开电源端口盖。
3. 将电源输出连接器插入电源端口。



4. 将交流电源线插入交流电源插座。

平板电脑前端的电池充电指示灯呈琥珀色闪烁，表明电池正在充电。在电池充满电时，指示灯将呈绿色长亮。

保持平板电脑上的交流电源，直到电池充满电。但是，您不必等到平板电脑充满电再打开。平板电脑可在使用时充电。

5. 按下并释放电源按键可打开平板电脑。



