

ZQ310 Plus ZQ320 Plus

快速入門指南



P1131106-01ZHTW

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA 及特殊繪圖風格之斑馬頭是 Zebra Technologies Corp. 的商標，已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。所有其他商標為其個別所有人之財產。2023 Zebra Technologies Corp. 及/或其關係企業。保留所有權利。

1 安裝印表機驅動程式

重要

前往 zebra.com/zq300plus-info，為您的印表機安裝驅動程式。




zebra.com/zq300plus-info



驅動程式「必須」在將印表機連接至電腦前安裝，否則會導致問題。如果您的 Microsoft Windows 電腦未安裝此印表機的驅動程式，請從 zebra.com/zq300plus-info 下載並安裝，然後再繼續。


2 拆封印表機

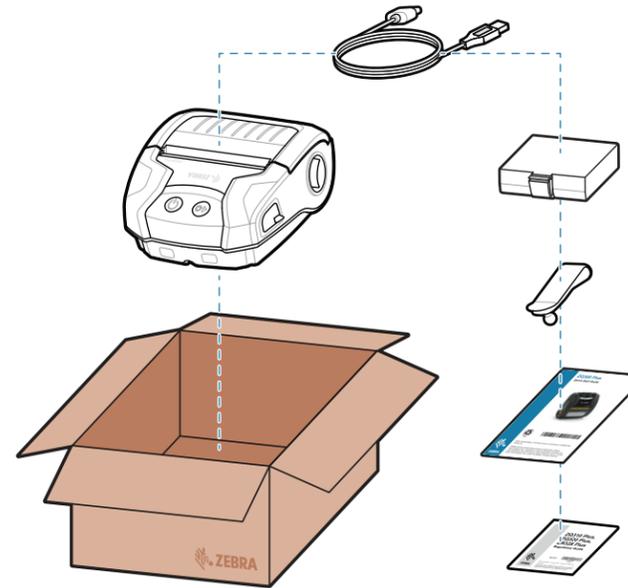


保留包裝盒和包裝材料，以便日後需要存放或運送印表機時使用。

確認所有顯示的項目齊全。配件可能因地區而異。

3 撕下保護膜

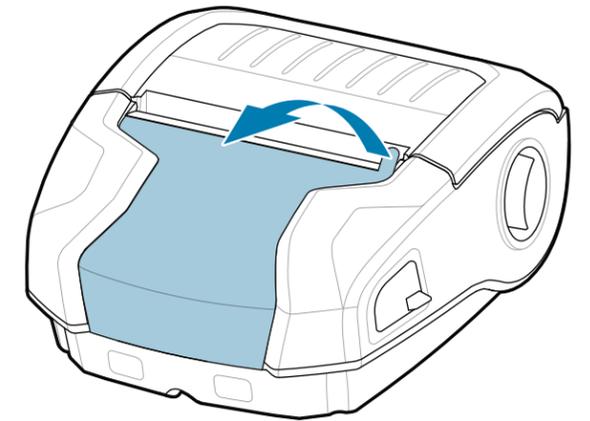


4 取出電池

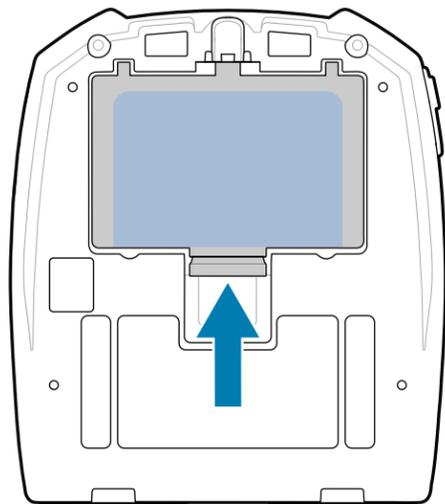


1. 按下電池組上的釋放卡榫。
2. 旋轉並提起電池組，將其從印表機中取出。

3. 拉起電池組底部的絕緣膠帶貼片。




4. 向後撕除絕緣膠帶，將其從電池組頂部取下。移除後丟棄。

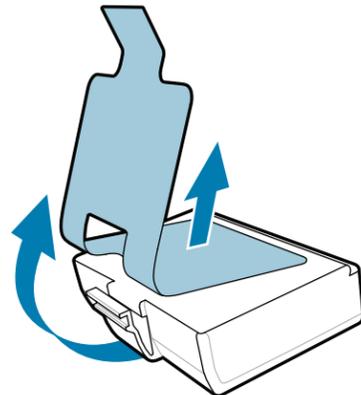


5 為電池充電

若為印表機供電，您可以使用相容的充電器或銜接通訊座為電池充電，或使用交流電源變壓器。


零件編號中的「X」會因地區而異。




BTRY-MPM-22MA1-01

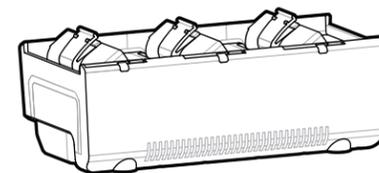


3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01

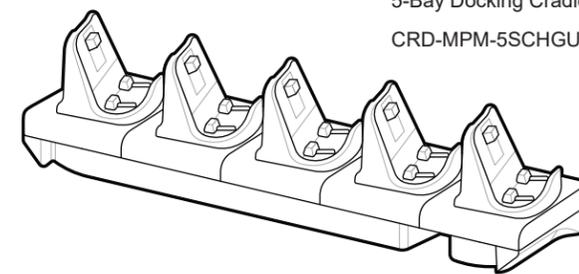

5-Bay Docking Cradle
CRD-MPM-5SCHGUS1-01





1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01




1-Bay Docking Cradle
CRD-MPM-1SCHGUS1-01


AC-to-USB Adapter
PWR-WUA5V12W0US



6 安裝耗材

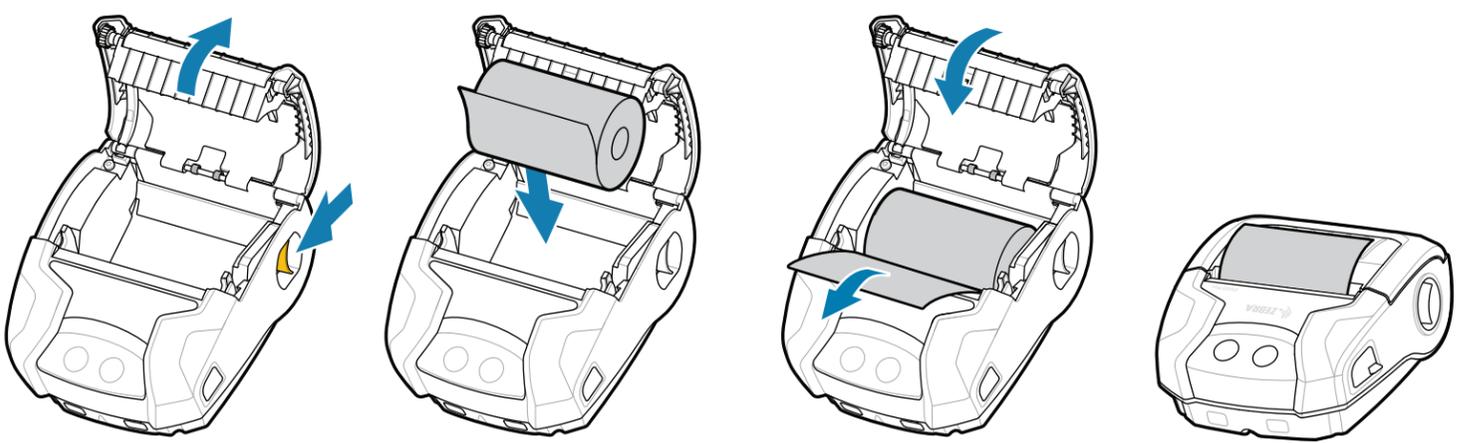


1. 向前滑動卡榫釋放按鈕以開闔耗材外蓋。
2. 將耗材捲筒以所示方向插入耗材盒。
3. 關閉耗材外蓋，確保將耗材捲筒的一端手動送至印表機外部。
4. 耗材外蓋會卡入定位。

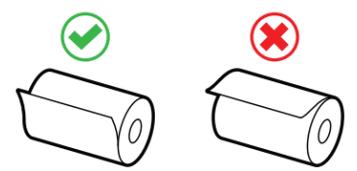


7 開機與送紙


按住 **POWER** 至少 3 秒，以開闔印表機電源。

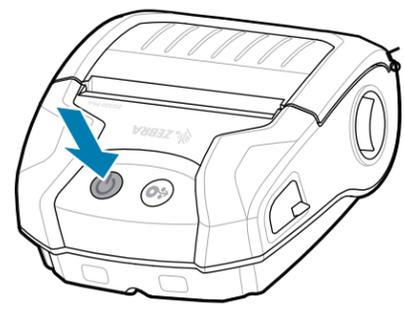

開機程序完成時 **POWER** 環會持續恆亮。LED 指示燈 故障、電池、WiFi、藍牙 會反映印表機的目前狀態。

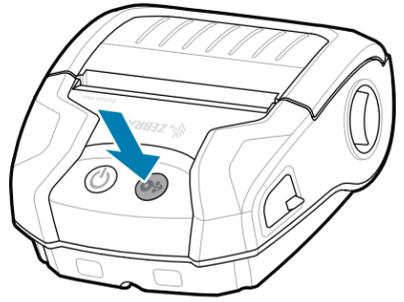

按住 **FEED** 以往前推動耗材穿過紙張路徑。

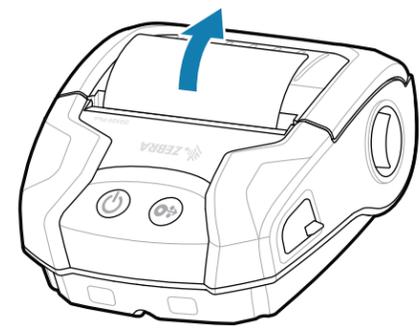

8 配對行動裝置



使用 Zebra Printer Setup Utility 應用程式設定 ZQ3 Plus 印表機。從 Google Play™ 商店下載適用於 Android™ 裝置，或從 App Store® 下載適用於 iOS® 裝置的應用程式。



Zebra Printer Setup Utility



使用 NFC 和藍牙配對裝置。為了便於配對，藍牙 MAC 位址會透過條碼標示在印表機背面，以及包裝盒上。

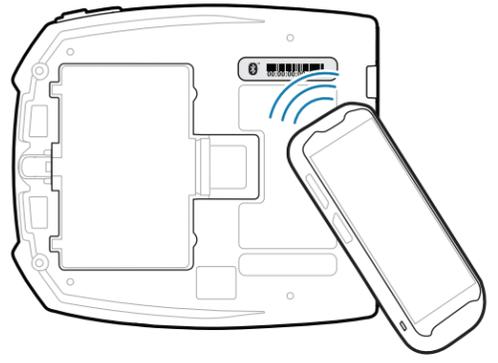

支援與資訊



檢視使用者說明文件和示範影片。
zebra.com/zq300plus-info



需要設計標籤？
zebra.com/zebradesigner



瞭解 Zebra 原廠耗材。
zebra.com/supplies



需要管理您的印表機？
zebra.com/profilemanager



檢視快速解答與知識庫
zebra.com/knowledge



加入 Zebra 使用者和大使的社群連結。
zebra.com/supportcommunity



聯絡 Zebra 詢問印表機相關問題。
zebra.com/contactsupport



需要保護印表機安全？
zebra.com/printsecure



瞭解產品專利資訊。
ip.zebra.com

